

# Manutenzione Civile

Affidabilità al servizio dei tuoi ambienti

→ **RAPIDITÀ. PROTEZIONE. DURABILITÀ.**





# Euromec2 & Innotec

## Una partnership che crea valore da 30 anni.

Da quasi trent'anni **Euromec2** e **Innotec** collaborano per portare nel mondo industriale soluzioni tecniche affidabili, performanti e intuitive.

**Una partnership solida**, costruita su competenza, innovazione e capacità di affiancare aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel miglioramento dei processi di manutenzione, efficienza e continuità operativa.



### La partnership in numeri

**30**anni

Di collaborazione nel mercato italiano

**> 25K**

Clienti serviti

**> 1.500**

Eventi formativi

**> 30.000**

Ordinativi gestiti

**94,7%**

Percentuale tasso fidelizzazione

## I valori condivisi



- **Competenza**  
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei settori e delle applicazioni industriali.
- **Innovazione**  
Ricerca costante di nuove tecnologie e miglioramento dei processi di manutenzione.
- **Esperienza**  
Oltre trent'anni di attività al fianco di imprese, tecnici, artigiani, professionisti, e grandi aziende.
- **Conoscenza del mercato**  
Il radicamento solido nel mercato italiano ci permette di anticipare bisogni, interpretare i processi e offrire soluzioni realmente efficaci.
- **Professionalità**  
Serietà, attenzione ai dettagli e cura delle relazioni, dal primo contatto all'assistenza post-vendita.
- **Prossimità**  
Una rete tecnica e commerciale presente sul territorio, sempre vicina alle esigenze dei clienti.
- **Affidabilità**  
Soluzioni testate, prodotti certificati e un metodo di lavoro che garantisce continuità operativa.
- **Persone**  
Professionisti preparati, formati e aggiornati per garantire qualità, continuità e competenza in ogni applicazione.

# Il nostro metodo

## Un approccio pratico, concreto e orientato ai risultati.



- **Ascolto**  
Partiamo dall'analisi delle esigenze operative del cliente, del contesto e delle superfici coinvolte.
- **Consulenza tecnica**  
Selezioniamo la soluzione più adatta sulla base di esperienza, test applicativi e performance reali.
- **Dimostrazione**  
Mostriamo dal vivo l'efficacia dei prodotti, generando il famoso effetto WOW che da sempre contraddistingue il metodo Euromec2-Innotec.
- **Formazione**  
Affianchiamo il cliente con formazione tecnica dedicata per ottimizzare l'uso dei prodotti nella quotidianità operativa.
- **Supporto e continuità**  
Garantiamo presenza sul territorio, assistenza costante e fornitura rapida in tutta Italia.



**Qualità a tutti i livelli** La qualità del nostro lavoro è garantita da un sistema certificato e da standard rigorosi. Euromec2 opera secondo certificazione TÜV, che attesta l'affidabilità dei processi aziendali, l'organizzazione interna e la gestione coerente del servizio al cliente.

## Formazione che diventa competenza



## Euromec2 ACADEMY

L'Academy Euromec2 nasce per trasferire competenza e metodo a chi ogni giorno lavora con le soluzioni Innotec.

Un luogo dove formazione, consulenza applicata e aggiornamento continuo diventano strumenti concreti per migliorare processi, applicazioni e risultati.

Un supporto completo per clienti, tecnici e nuovi collaboratori, costruito su esperienza, pratica e qualità certificata.



# Efficienza, durabilità e qualità degli interventi.



**Nel settore della manutenzione civile, ogni intervento richiede equilibrio tra competenza tecnica, qualità dei materiali e rapidità di esecuzione.** Manutenzioni ordinarie, straordinarie e ripristini devono garantire risultati affidabili, performanti e duraturi. Edifici e infrastrutture sono soggetti a usura, agenti atmosferici e sollecitazioni continue. Per questo è fondamentale intervenire con prodotti progettati per assicurare resistenza, protezione e continuità delle prestazioni. In questo contesto **Euromec2** è il partner tecnico per imprese, manutentori e operatori del settore civile, con soluzioni professionali pensate per migliorare efficacia, qualità e affidabilità degli interventi.



## Soluzioni per interventi efficaci e duraturi

Grazie alla partnership con Innotec International, Euromec2 propone una selezione di prodotti tecnico-chimici sviluppati per la manutenzione e il ripristino in ambito civile, progettati per garantire fissaggi sicuri e duraturi, proteggere strutture e materiali da umidità e degrado, migliorare sigillature, incollaggi e riparazioni, ridurre tempi e criticità di intervento, aumentare resistenza e longevità delle strutture. Prodotti che si integrano nei processi di manutenzione quotidiana, semplificando le lavorazioni e migliorando la qualità del risultato finale.



## Competenza tecnica e supporto operativo

Nel settore civile, l'efficacia delle soluzioni dipende anche dalla corretta applicazione e dalla conoscenza dei materiali. Euromec2 affianca i professionisti con consulenza tecnica, supporto operativo e formazione mirata, fornendo indicazioni pratiche per ottimizzare l'utilizzo dei prodotti in base alle esigenze del cantiere. Un supporto concreto per migliorare la qualità degli interventi, ridurre criticità e aumentare l'efficienza del lavoro.



## Innovazione e sostenibilità

La manutenzione civile richiede soluzioni evolute, capaci di coniugare prestazioni elevate, durabilità e attenzione all'impatto ambientale. In collaborazione con Innotec, Euromec2 propone prodotti sviluppati secondo standard avanzati, con focus su sicurezza, sostenibilità e riduzione delle emissioni.



## Un partner per la qualità degli interventi

Euromec2 è composta da professionisti orientati alla competenza tecnica e al miglioramento continuo. Affianchiamo imprese e manutentori con soluzioni affidabili e supporto concreto, contribuendo a realizzare interventi efficaci, duraturi e di elevata qualità.



Sigillante/incollante polimerico

Adheseal

Per progetti professionali che richiedono resistenza nel tempo, scegliere il sigillante giusto è fondamentale. Il nostro sigillante per incollaggio assicura un'adesione eccellente su molte superfici, dal legno al metallo, dalla plastica alla ceramica, garantendo massima versatilità e affidabilità.



**Caratteristiche:**

- Polimero MS, privo di solventi e isocianati.
- Straordinaria resistenza, la tenuta è di 28 kg per cm<sup>2</sup>, con speciali additivi che garantiscono una tenuta forte anche in condizioni di stress, umidità o temperature estreme.
- Indicato per incollare e sigillare sia all'interno che all'esterno.
- Resistenza alla rottura di 2,60 N/mm quadri (secondo DIN 53504).
- Estensione di circa il 400% (secondo DIN 53504).
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.

**Prodotti correlati:** > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Bianco  
Art. 01.2421.0100.SIE



Nero Art. 01.2423.0000.SIE  
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grigio Art. 01.2424.7042.SIE  
Art. 01.2459.7042(600ml)



Grigio Chiaro  
Art. 01.2449.0070



Marrone  
Art. 01.2447.0980



Beige  
Art. 01.2448.0880



Sigillante acrilico elastoplastico

Non Crack Filler Plus

Non Crack Filler Plus è un sigillante elastoplastico, unico nel suo genere, su base di acrilato, particolarmente adatto per sigillare le fughe intorno ai serramenti, pareti, etc. che sono soggette a leggera deformazione e che in seguito vengono dipinte. Non Crack Filler è composto da componenti qualitativamente alte che permettono una perfetta azione reciproca fra la fuga sigillata e tutti i tipi di colore o dispersioni di lattice.



**Caratteristiche:**

- A base acqua, privo di solventi.
- Sigillante elastoplastico verniciabile in modo eccellente.
- Elasticità permanente in grado di assorbire i movimenti tra i vari substrati (estensione fino a rottura 340%).
- Di colore resistente, facile da lisciare (non fa fili).
- Prodotto con marchio CE secondo la direttiva (EU) Nr. 305/2011.
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.



Guardalo  
in azione


**Sigillante elasticità permanente**

**Easy Seal XS**

È un sigillante unico, ad elasticità permanente adatto anche per le applicazioni sanitarie e su pietra naturale. Il prodotto è dotato di un'ottima aderenza su diverse superfici come pietra naturale, cemento, piastrelle di ceramica e vetrificate, legno, metallo e molte plastiche. Easy Seal è inodore, privo di ossime, di solventi e diisocianati: si può pertanto usare con sicurezza anche sulle basi più delicate.

**Caratteristiche:**

- Alcoxy, privo di solventi, disocianati, ossime e MEKO.
- Modulo  $\pm 0.36 \text{ N/mm}^2$  (al 100% di allungamento) (DIN 53504).
- Estensione fino a rottura (%):  $\pm 215\%$  (DIN 53504).
- Tempo di essiccazione 2 mm in 24 ore.
- Non verniciabile.
- Certificazione NSF R2, solo colore bianco.
- Certificazione CE, per diverse applicazioni nel settore edile.
- Resistenza a funghi e muffe secondo normativa DIN EN ISO 846.



Guardalo in azione

**Fondo isolante per muri**

**Iso Prim**

Iso Prim è un isolante a rapida essiccazione, sviluppato specificamente come fondo per colori da pareti. Adatto per isolare macchie come muffe, fuliggine, nicotina su muri e soffitti. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

**Caratteristiche:**

- Strato isolante con veloce asciugatura su base di acrilato chimicamente rafforzato in combinazione con riempitivi di silicio inerti.
- Unica fascia di spruzzo, con ugello regolabile a ventaglio per una resa elevata in orizzontale e in verticale.
- Basso contenuto voc.
- Eccellente proprietà isolamento.



Guardalo in azione

Tassello chimico

## Unifix 300S

Unifix 300S è un tassello chimico universale, un ottimo ancorante bicomponente con un'espansione dal 30% al 40% ed un indurimento rapido. Questo eccezionale tassello chimico è particolarmente indicato per lavori di montaggio nel settore della costruzione e della manutenzione (p. es. fori usurati). Grazie alle sue caratteristiche uniche, il tassello chimico Unifix 300S migliora e ottimizza ogni applicazione di montaggio.

**Caratteristiche:**

- Bicomponente 2k a base poliuretanic.
- Tassello liquido per scopi generici, risolve il problema per metodi di montaggio/fissaggio universali.
- Resistenza alla rottura (resistenza alla trazione): 8-10 N/mm<sup>2</sup> (secondo DIN 53504).
- Allungamento (%): 3-6% (secondo DIN 53504).
- Filetto permanente già nei primi 5 minuti (300S).
- Utilizzabile su supporti diversi, come cemento, pietra, legno, cartongesso, pietra naturale, piastrelle, plastica, ecc.




Bianco

Art. 07.1450.0100.SIE



Antracite

Art. 07.1450.5020.SIE

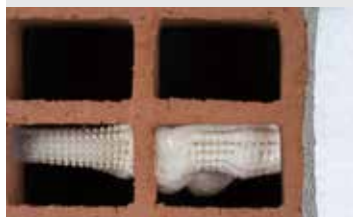

Guardalo in azione

Detergente per vetri e superfici lisce

## Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus è un pulitore specifico e avanzato per superfici lisce, che ha una registrazione NSF (categoria C1). Il prodotto elimina grasso, polvere, sporco, residui di insetti, nicotina da tutti i tipi di vetro e plastiche (trasparenti), molto metalli e superfici verniciate indurite senza lasciare aloni. Foam Glass Clean Plus non cola dalle superfici verticali, perciò sicuro nell'utilizzo. Non intacca le cere di protezione.



**Caratteristiche:**

- Soluzione di tensioattivi non ionici.
- Schiuma stabile, non contiene sostanze abrasive, e quindi adatto a superfici delicate.
- Registrato presso NSF (classe C1), numero di registrazione 149098.

**Prodotto correlato:** > Glass Towel



Spray igienizzante per condizionatori

## Airco Clean Control

Airco Clean Control è una schiuma di pulizia e igienizzazione per gli impianti di aria condizionata e riscaldamento ad aria. Spesso in questi impianti possono proliferare batteri e muffa, che causano cattivo odore e bruciore alle vie respiratorie. Airco Clean Control è la soluzione ideale per questo problema. La schiuma elimina lo sporco alla fonte dell'evaporatore. Il prodotto è uno spray igienizzante che dopo l'intervento forma uno strato di protezione che evita la nuova formazione di muffe, batteri e sporco. Adatto per la pulizia climatizzatori da parete o da soffitto, condizionatori a cassetta, sistemi di ventilazione, condizionatori portatili, climatizzatori dell'auto.

**Caratteristiche:**

- Pulitore per condotti di riscaldamento e per le tubazioni negli impianti di condizionamento.
- Schiuma attiva sulla base di sostanze tensioattive, senza risciacquo che forma un rivestimento protettivo inibitore dei funghi/batteri.
- Il lungo tubo flessibile con apposito erogatore (ugello a 5 uscite) consente di arrivare in tutte le parti del condizionatore.

**Prodotto correlato:** > Air Clean



Guardalo  
in azione

Lubrificante secco

## Dry Lube

Dry Lube è un lubrificante rapido con un'asciugatura veloce, non unge ed è privo di silicone. Dopo l'applicazione lascia un film di alta qualità. Il prodotto forma una pellicola antistatica, asciutta, quasi trasparente che riduce a zero l'attrito statico e dinamico.



**Caratteristiche:**

- È un lubrificante secco a base di PTFE.
- Resistente alle temperature da -60°C a +280°C.
- È utilizzabile su superfici comuni come metalli ferrosi e non ferrosi, legno, materie plastiche, tessuti, ecc.
- Soddisfa i requisiti NSF categoria H2 (senza contatto con alimenti), numero di registrazione 144035.
- 100% privo di silicone ed antistatico.



Spray rimuovi colle

## Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover è un solvente tecnico per eliminare in modo veloce ed efficace molti tipi di colle. Il prodotto ammorbidisce le colle e i siliconi per poterli rimuovere più facilmente, inoltre prepara la superficie ad una futura sigillatura/incollaggio.

**Caratteristiche:**

- Solvente tecnico rimuovi colla, mastice, residui di chewing gum, resina, catrame.
- Non intacca le vernici e il materiale sintetico.
- Evapora rapidamente e non lascia residui.
- Approvato OEM.

**Prodotti correlati:** > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Guardalo in azione

Sigillante per impermeabilizzazioni

## Versabond

Sigillante per impermeabilizzazioni, ideale per sigillare e incollare pressoché tutte le superfici nel settore dell'industria, artigianato e dell'edilizia, come metallo, alluminio, calcestruzzo, pietra, legno, pellicole da costruzione, PVC, EDPM, teli impermeabili per laghetti artificiali, guaine, ecc.

Versabond si differenzia dai prodotti per la riparazione e montaggio della concorrenza per le sue caratteristiche uniche, come l'ottimale adesione su diverse superfici, molteplici possibilità di applicazioni e risultato finale. È particolarmente indicato per sigillare le parti, in cui è necessario ripristinare la connessione iniziale, soprattutto dove è impossibile sostituire.

**Caratteristiche:**

- Permanentemente elastico, sviluppato secondo le più recenti tecniche SPUR-polimer.
- Resistenza temperatura da -35°C a +90°C.
- Ispezionabile.
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.



Nr. Art. 01.2416.0100  
Bianco



Nr. Art. 01.2416.0000  
Nero



# Scopri tutte le nostre soluzioni per la manutenzione civile.

Per approfondire le soluzioni dedicate alla manutenzione civile, consulta [www.euromec2.it](http://www.euromec2.it). Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e documentazione tecnica a supporto dei tuoi progetti.



## Le nostre referenze

# La qualità del tuo lavoro a un livello superiore.

Le nostre soluzioni permettono ai professionisti di intervenire su edifici e infrastrutture in modo rapido, efficace e perfettamente controllato. Grazie ai nostri sistemi, ogni intervento unisce affidabilità, protezione e durabilità nel tempo. Un modo concreto per migliorare la qualità della manutenzione, ridurre criticità operative e preservare il valore degli ambienti.



# Dove l'efficienza prende forma



PER SAPERNE DI PIÙ



## Ti aiutiamo nella scelta del prodotto giusto

Supporto di un nostro esperto per rispondere alle tue domande sull'uso corretto dei prodotti anche nelle situazioni più complesse.

[servizio.clienti@euromec2.it](mailto:servizio.clienti@euromec2.it)



 **Euromec2**  
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

**Euromec2 srl**  
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)  
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018  
Fax +39 0421 272277

[euromec2@legalmail.it](mailto:euromec2@legalmail.it)  
[www.euromec2.it](http://www.euromec2.it)

Partner Unico per l'Italia

