

Zootecnica

Qualità che sostiene la produttività

→ **BENESSERE. EFFICIENZA. QUALITÀ DELLE STRUTTURE.**





Euromec2 & Innotec

Una partnership che crea valore da 30 anni.

Da quasi trent'anni **Euromec2** e **Innotec** collaborano per portare nel mondo industriale soluzioni tecniche affidabili, performanti e intuitive.

Una partnership solida, costruita su competenza, innovazione e capacità di affiancare aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel miglioramento dei processi di manutenzione, efficienza e continuità operativa.



La partnership in numeri

30anni

Di collaborazione nel mercato italiano

> 25K

Clienti serviti

> 1.500

Eventi formativi

> 30.000

Ordinativi gestiti

94,7%

Percentuale tasso fidelizzazione

I valori condivisi



- **Competenza**
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei settori e delle applicazioni industriali.
- **Innovazione**
Ricerca costante di nuove tecnologie e miglioramento dei processi di manutenzione.
- **Esperienza**
Oltre trent'anni di attività al fianco di imprese, tecnici, artigiani, professionisti, e grandi aziende.
- **Conoscenza del mercato**
Il radicamento solido nel mercato italiano ci permette di anticipare bisogni, interpretare i processi e offrire soluzioni realmente efficaci.
- **Professionalità**
Serietà, attenzione ai dettagli e cura delle relazioni, dal primo contatto all'assistenza post-vendita.
- **Prossimità**
Una rete tecnica e commerciale presente sul territorio, sempre vicina alle esigenze dei clienti.
- **Affidabilità**
Soluzioni testate, prodotti certificati e un metodo di lavoro che garantisce continuità operativa.
- **Persone**
Professionisti preparati, formati e aggiornati per garantire qualità, continuità e competenza in ogni applicazione.

Il nostro metodo

Un approccio pratico, concreto e orientato ai risultati.



- **Ascolto**
Partiamo dall'analisi delle esigenze operative del cliente, del contesto e delle superfici coinvolte.
- **Consulenza tecnica**
Selezioniamo la soluzione più adatta sulla base di esperienza, test applicativi e performance reali.
- **Dimostrazione**
Mostriamo dal vivo l'efficacia dei prodotti, generando il famoso effetto WOW che da sempre contraddistingue il metodo Euromec2-Innotec.
- **Formazione**
Affianchiamo il cliente con formazione tecnica dedicata per ottimizzare l'uso dei prodotti nella quotidianità operativa.
- **Supporto e continuità**
Garantiamo presenza sul territorio, assistenza costante e fornitura rapida in tutta Italia.



Qualità a tutti i livelli La qualità del nostro lavoro è garantita da un sistema certificato e da standard rigorosi. Euromec2 opera secondo certificazione TÜV, che attesta l'affidabilità dei processi aziendali, l'organizzazione interna e la gestione coerente del servizio al cliente.

Formazione che diventa competenza



Euromec2 ACADEMY

L'Academy Euromec2 nasce per trasferire competenza e metodo a chi ogni giorno lavora con le soluzioni Innotec.

Un luogo dove formazione, consulenza applicata e aggiornamento continuo diventano strumenti concreti per migliorare processi, applicazioni e risultati.

Un supporto completo per clienti, tecnici e nuovi collaboratori, costruito su esperienza, pratica e qualità certificata.



Benessere animale, efficienza gestionale, qualità delle strutture.



Nel settore zootecnico, ogni intervento richiede equilibrio tra gestione degli allevamenti, qualità delle strutture e controllo delle condizioni ambientali.

La qualità del risultato dipende da soluzioni tecniche affidabili, in grado di garantire sicurezza, igiene e prestazioni nel tempo. Le attività di allevamento operano in condizioni complesse: umidità costante, agenti biologici, sostanze organiche e sollecitazioni continue.

Per questo è fondamentale utilizzare prodotti progettati per assicurare resistenza, durabilità e condizioni ambientali adeguate al benessere animale. In questo contesto **Euromec2** è il partner tecnico-chimico per allevatori, tecnici e operatori del settore, con soluzioni dedicate alla gestione e manutenzione degli ambienti di allevamento.



Soluzioni tecniche per la zootecnica

Grazie alla partnership con **Innotec International**, Euromec2 propone una selezione di prodotti tecnico-chimici sviluppati per il settore zootecnico progettati per migliorare l'igiene e la sanificazione degli ambienti, garantire sigillature resistenti anche in condizioni critiche, proteggere strutture e superfici da corrosione e degrado, facilitare interventi di manutenzione e ripristino, aumentare la durabilità di impianti e attrezzature. Prodotti che si integrano nelle attività quotidiane, semplificando le operazioni e migliorando le condizioni generali degli ambienti di allevamento.



Competenza tecnica e supporto operativo

Nel settore zootecnico, l'efficacia delle soluzioni dipende anche dalla corretta applicazione. Euromec2 affianca i professionisti con consulenza tecnica, supporto operativo e formazione mirata, fornendo indicazioni pratiche per l'utilizzo dei prodotti in funzione delle specifiche esigenze di stalla o impianto. Un supporto concreto per migliorare la gestione degli ambienti, ridurre criticità e aumentare l'efficienza complessiva.



Innovazione e sostenibilità

La zootecnica moderna richiede soluzioni performanti e responsabili. In collaborazione con **Innotec**, Euromec2 propone prodotti progettati per migliorare sicurezza, sostenibilità e condizioni ambientali, contribuendo a sistemi di allevamento più efficienti.



Un partner per l'efficienza degli allevamenti

Euromec2 è composta da professionisti orientati alla competenza tecnica e al miglioramento continuo. Affianchiamo allevatori e operatori contribuendo a migliorare le performance degli allevamenti, la qualità delle strutture e il benessere animale nel tempo.




INNOTEC

SCHEDA TECNICA


Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

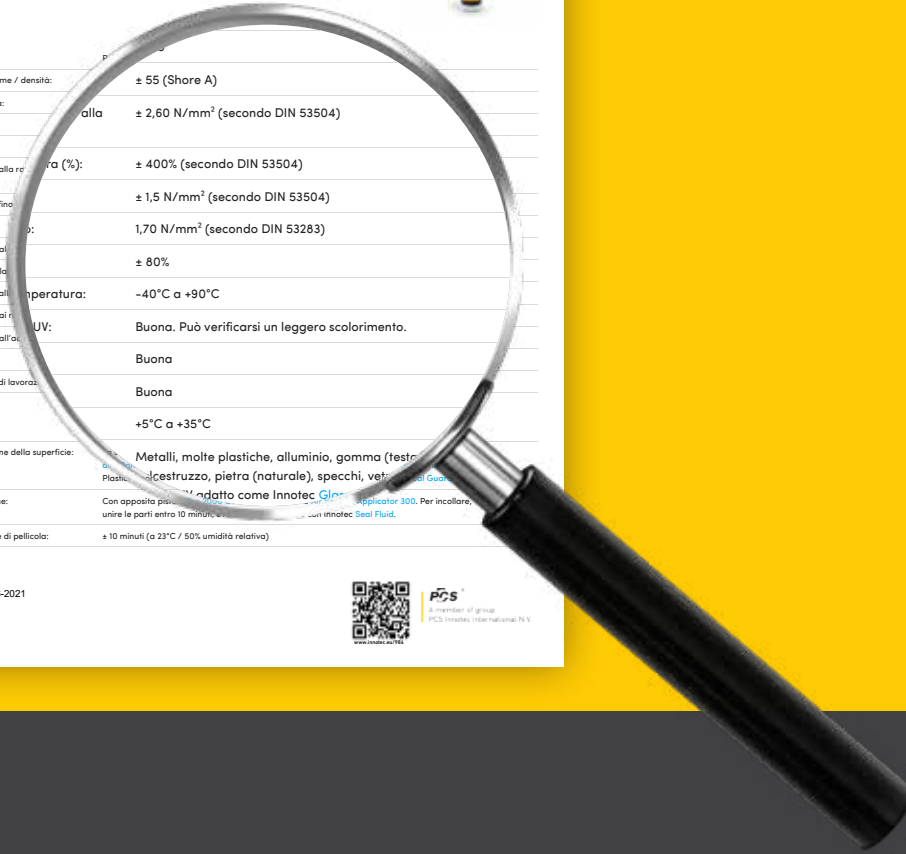

Base:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	Colla
Solventi:	± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo di elasticità:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza alla trazione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'ossidazione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testo), cemento, calcestruzzo, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, gesso.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec. Glass Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
INNOCENTEC International NV
www.innotec.it

Documentazione tecnica a garanzia delle prestazioni


Ogni soluzione Innotec è corredata da documentazione tecnica e tossicologica completa, conforme ai regolamenti europei in materia di sicurezza chimica. Le schede riportano dati dichiarati e certificati da PCS Innotec relativi a prestazioni, sicurezza, compatibilità applicativa e gestione del prodotto lungo l'intero ciclo di utilizzo, a supporto delle attività di valutazione tecnica, acquisto e controllo qualità.

INNOTEC

SCHEDA TECNICA


Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	+55 kg/m ³
Consistenza:	Resina
Solventi:	Resina
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo di elasticità:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza alla trazione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'ossidazione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testo), cemento, calcestruzzo, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, gesso.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec. Glass Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
INNOCENTEC International NV
www.innotec.it

INNOTEC

SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	+55 kg/m ³
Consistenza:	Resina
Solventi:	Resina
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo di elasticità:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza alla trazione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'ossidazione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testo), cemento, calcestruzzo, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, gesso.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec. Glass Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021




PCS
a member of group
INNOCENTEC International NV
www.innotec.it

INNOTEC

SCHEDA TECNICA


Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	+55 kg/m ³
Consistenza:	Resina
Solventi:	Resina
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo di elasticità:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza alla trazione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'ossidazione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testo), cemento, calcestruzzo, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, gesso.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec. Glass Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
INNOCENTEC International NV
www.innotec.it


Sigillante elasticità permanente

Easy Seal XS

È un sigillante unico, ad elasticità permanente adatto anche per le applicazioni sanitarie e su pietra naturale. Il prodotto è dotato di un'ottima aderenza su diverse superfici come pietra naturale, cemento, piastrelle di ceramica e vetrificate, legno, metallo e molte plastiche. Easy Seal è inodore, privo di ossime, di solventi e diisocianati: si può pertanto usare con sicurezza anche sulle basi più delicate.

Caratteristiche:

- Alcoxy, privo di solventi, disocianati, ossime e MEKO.
- Modulo $\pm 0.36 \text{ N/mm}^2$ (al 100% di allungamento) (DIN 53504).
- Estensione fino a rottura (%): $\pm 215\%$ (DIN 53504).
- Tempo di essiccazione 2 mm in 24 ore.
- Non verniciabile.
- Certificazione NSF R2, solo colore bianco.
- Certificazione CE, per diverse applicazioni nel settore edile.
- Resistenza a funghi e muffe secondo normativa DIN EN ISO 846.



Guardalo in azione

Grasso solido per il settore alimentare

Nutriflon Grease 400 g

Grasso lubrificante universale, di alta qualità e non tossico sulla base di un olio puramente farmaceutico. Grazie alla speciale composizione, soddisfa i requisiti della NSF per la categoria H1 ed è quindi adatto per l'uso nell'industria alimentare.

Caratteristiche:

- Al complesso di alluminio.
- Viscosità 2 (NLGI).
- Intervallo di temperatura da -20°C a $+165^{\circ}\text{C}$, gocciolamento a $+265^{\circ}\text{C}$.
- Resistenza alla compressione: Shell-quattro-sfere test 500 kg (IP-239)
- Secondo i requisiti NSF per la categoria H1, numero di registrazione: 138144 Grasso lubrificante secondo DIN 51825.



Profumatore d'aria per ambienti

Air Shot

Air Shot, profumatore d'aria per ambienti, offre una soluzione veloce e molto efficace per eliminare i cattivi odori. Il risultato è un'atmosfera piacevole nell'ambito del lavoro o del soggiorno. Un'immediata esplosione di fragranza per profumare piccoli e grandi ambienti.

Caratteristiche:

- Speciale profumo con solventi organici, non macchia i tessuti e le superfici delicate.
- Caricato a 8 atmosfere.
- 100% privo di silicone.
- Disponibile in 5 fragranze: **CLEAN, FRESH, SPRING, MUSK e DOMUS.**

Cod.: Art. 04.0161.0001 (Clean) - 04.0161.0002 (Fresh) - 04.0161.0003 (Spring)
04.0161.0004 (Musk) - 50000689 (Domus)



Detergente contro calcare e ruggine

Calcium Clean

Calcium Clean è un detergente molto potente che elimina specificamente calcare e ruggine. Grazie alla sua composizione, il prodotto è ottimale per la pulizia dei locali igienici, come bagni, cabine doccia, vasche, toilette e piscine. Sicuro anche per cucine, piani di lavoro, piastrelle.

Caratteristiche:

- Miscela di acidi e sostane tensioattive.
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare, secondo le norme HCCP in vigore.
- È ideale per decalcificare rubinetti, lavabi, attrezzature e utensili in acciaio inox cromati o inox.
- Pronto all'uso, non richiede diluzione.

Formati disponibili: 1000 ml - 5 l - Cod.: Art. 04.0300.6100 (1L) - 04.0301.6100 (5L)



Pulitore professionale per superfici

Easy Clean

Easy Clean è un prodotto per la pulizia professionale, applicabile su quasi tutte le superfici. Elimina nicotina, grasso, sporco, sale, silicone ed è molto efficace nella rimozione dei residui d'insetti. Agisce in profondità in modo veloce e sicuro.

Caratteristiche:

- Miscela di sali inorganici, basi, principi attivi tensioattivi e alcoli.
- Pronto all'uso o diluito nell'idro pulitrice, a secondo del grado di sporco da 5% a 50% con l'acqua.
- Presente in 3 formati: 500ml, 5 L, 25 L.



Guardalo in azione

Pulitore multiuso a base solvente

Unisol

Pulitore multiuso a base di solventi organici per applicazioni tecnico-industriali, specificamente sviluppato per rimuovere le impurità organiche (grassi, oli, resine, cera, colla, adesivi, sigillanti, inchiostri da stampa, vernici) durante la manutenzione e/o il montaggio nelle parti metalliche dei macchinari.



Caratteristiche:

- Contiene un solvente rapido e penetrante che evapora in modo controllato.
- Registrato NSF nella categoria K1 e quindi utilizzabile nel settore alimentare. In abbinata con il pulitore Foam Glass Clean Plus (NSF-C1) perfettamente adatto in ogni protocollo di pulizia secondo la normativa HACCP / ISO 9000.
- Sicuro sugli alimenti, privo di solventi a base di cloro che intaccano l'ozono.
- Non contiene idrocarburi pericolosi o aromatici, il che riduce al minimo il numero di pittogrammi di pericolo previsti per un solvente.



Pulizia e protezione acciaio inox

Inno-X

Inno-X è un prodotto di alta qualità con caratteristiche uniche. Specificamente sviluppato per la pulizia, la protezione e la lucidatura di acciaio inossidabile, cromo e alluminio nei settori artigianali ed industriali. Rimuove facilmente lo sporco, l'unto e le ditate senza lasciare aloni. Inoltre, lascia una speciale pellicola di protezione, trasparente, che facilita notevolmente la rimozione dello sporco successivo. Indicato per: cucine industriali, macchinari, piani in acciaio inox, veicoli, ascensori, ecc.

Caratteristiche:

- Detergente a base di acqua con sostanze attive superficiali e olio di paraffina farmaceutico.
- Lascia una speciale pellicola di protezione, trasparente, che facilita notevolmente la rimozione dello sporco successivo.
- Indicato per: cucine industriali, macchinari, piani in acciaio inox, veicoli, ascensori, ecc.

Prodotto correlato: > Multi Wipes



Lubrificante sbloccante

Multi Spray 1000

Multi Spray 1000 è un lubrificante sbloccante leggero, con un alto potere idrorepellente, che lubrifica le parti in movimento e protegge contro la corrosione. Il prodotto espelle l'umidità, in quanto entra fra la superficie e l'acqua e la protegge. Inoltre funge da spray isolante elettrico.

Caratteristiche:

- Formazione di pellicola protettiva contro la corrosione e umidità per circa 1000 ore (test salino).
- Lubrificante sbloccante leggero, con un alto potere idrorepellente.
- Privo di silicone.
- Risponde ai requisiti di NSF per la categoria H2, numero di registrazione: 153349.



Spray rimuovi colle

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover è un solvente tecnico per eliminare in modo veloce ed efficace molti tipi di colle. Il prodotto ammorbidisce le colle e i siliconi per poterli rimuovere più facilmente, inoltre prepara la superficie ad una futura sigillatura/incollaggio.

Caratteristiche:

- Solvente tecnico rimuovi colla, mastice, residui di chewing gum, resina, catrame.
- Non intacca le vernici e il materiale sintetico.
- Evapora rapidamente e non lascia residui.
- Approvato OEM.

Prodotti correlati: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Guardalo
in azione

Scopri tutte le nostre soluzioni per l'industria zootecnica.

Per approfondire le soluzioni dedicate alla zootecnica, consulta www.euromec2.it. Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e documentazione tecnica a supporto dei tuoi progetti.



Le nostre referenze

La qualità del tuo lavoro a un livello superiore.

Le nostre soluzioni permettono ai professionisti di operare in ambienti di allevamento sicuri, igienici e perfettamente controllati. Grazie ai nostri sistemi, ogni intervento unisce resistenza, affidabilità e durabilità nel tempo. Un modo concreto per migliorare le condizioni delle strutture, ottimizzare la gestione degli ambienti e contribuire al benessere animale.



Dove l'efficienza prende forma



PER SAPERNE DI PIÙ



Ti aiutiamo nella scelta del prodotto giusto

Supporto di un nostro esperto per rispondere alle tue domande sull'uso corretto dei prodotti anche nelle situazioni più complesse.

servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Partner Unico per l'Italia

