

Landwirtschaft

Lösungen, die Ihr Land wachsen lassen



ZUVERLÄSSIGKEIT. EFFIZIENZ. INNOVATION.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Technische Kompetenz im Dienst der Produktivität.



In der Landwirtschaft ist Zuverlässigkeit keine Option, sondern eine tägliche Notwendigkeit. Jeder Eingriff an Maschinen, Geräten und Anlagen muss Effizienz, Betriebskontinuität und Widerstandsfähigkeit unter schwierigsten Bedingungen gewährleisten.

In diesem Kontext ist Euromec2 der technisch-chemische Referenzpartner für landwirtschaftliche Betriebe, Lohnunternehmer, landwirtschaftliche Werkstätten und Akteure der Agrarindustrie. Seit über vierzig Jahren unterstützen wir die Industrie mit professionellen Lösungen mit hohem Technologiegehalt, die darauf ausgelegt sind, die betriebliche Leistung zu verbessern, Maschinenstillstände zu reduzieren, Fahrzeuge und Anlagen langfristig vor mechanischen Belastungen, Witterungseinflüssen und aggressiven Umgebungen zu schützen.



Professionelle Lösungen. Effizienz im Einsatz

Dank der exklusiven Partnerschaft für Italien mit Innotec International, einem belgischen multinationalen Unternehmen und führend in Forschung und Entwicklung, bietet Euromec2 eine ausgewählte Palette innovativer, zuverlässiger und hochleistungsfähiger technisch-chemischer Produkte.



Technische Beratung, operativer Support, Schulung

In der Landwirtschaft ist Zeit ein entscheidender Faktor. Deshalb begleiten wir unsere Kunden mit personalisierter technischer Beratung, praktischen Demonstrationen direkt vor Ort und kontinuierlicher Unterstützung. Wir geben präzise Anwendungshinweise zur Optimierung von Routine- und außerordentlichen Wartungseingriffen und reduzieren dabei Verschwendung, unvorhergesehene Kosten und Stillstandzeiten, mit dem Ziel, die Betriebseffizienz dauerhaft auf hohem Niveau zu halten.



Eine konkrete Präsenz vor Ort

Euromec2 ist ein strukturiertes Unternehmen mit einem umfassenden Vertriebsnetz im gesamten Staatsgebiet und einer internen Organisation für Logistik, technischen Support und Kundendienst. Ein Partner, der nah an den Bedürfnissen landwirtschaftlicher Betriebe ist und schnell und kompetent eingreifen kann, mit sofortigen und zuverlässigen Lösungen.



Verantwortungsvolle Innovation

Die moderne Landwirtschaft stellt heute immer höhere Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit Innotec International bietet Euromec2 Lösungen an, die auf den Schutz des Anwenders und der Arbeitsumgebung ausgerichtet sind, ohne auf Leistung und Langlebigkeit zu verzichten.



Eine Partnerschaft, die das Können aufwertet

Euromec2 besteht aus Menschen, die die Bedürfnisse des Agrarsektors kennen und seine Werte teilen: Konkretheit, Kompetenz und Kontinuität. Wir begleiten Landwirte und Fachleute der Branche mit Ernsthaftigkeit und technischem Weitblick und tragen dazu bei, Wartung und Schutz in produktive Effizienz zu verwandeln.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo.
Applicazione:	Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International NV

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

SCHEDA TECNICA

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo.

Applicazione: Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

SCHEDA TECNICA

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo.

Applicazione: Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

SCHEDA TECNICA

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo.

Applicazione: Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Löse-Spray

Deblock Oil XS

Deblock Oil XS ist ein leistungsstarkes Lösemittel – eine Mischung aus Rostschutz- und Schmierstoffen mit schneller Wirkung, die weitaus effektiver ist als herkömmliche Penetrieröle. Ideal zum Lösen oxidierten Komponenten. Einsetzbar auf allen Arten von oxidierten oder verrosteten Metallen, auch auf Stahl und Aluminium.

Eigenschaften:

- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Hohe Penetrationsfähigkeit.
- Silikonfrei, einsetzbar bereits bei -20 °C.
- Wasserabweisend, Temperaturbeständigkeit von -180 °C bis +400 °C.



Universelles Lithiumfett

Innogrease MP 260

Innogrease MP 260 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett, das dank sorgfältiger Auswahl der EP-Additive frei von Schwermetallen ist. Dies ermöglicht eine längere Lebensdauer, was zu geringeren Wartungskosten und einer besseren Schmierung der Bauteile führt.

MP 260 eignet sich besonders zur Schmierung von Fahrzeugen und Lagern, aber auch zur Unterwasserschmierung (z.B. Schleusen).

Eigenschaften:

- Viskosität 2/3 (nach NLGI).
- Gute Temperaturbeständigkeit (von -25 °C bis +130 °C), Tropfpunkt 180 °C.
- Druck-Dreh-Test bis 250 kg.
- Mit EP-Additiven hervorragend geeignet für Schwerlast und hohen Druck.

Verwandte Produkte: > Lube Shuttle



Industriefett ohne PTFE

Innogrease STF 300

Hochwertiges und vielseitiges Lithiumkomplex-Fett NLGI-2 mit TRIBITEC-Technologie, das eine hervorragende Schmierung auch bei hohen Druck- und Temperaturbelastungen gewährleistet. Es bildet eine äußerst langlebige Schutzschicht, schützt die zu schmierenden Oberflächen vor hohen Scherkräften und macht sie hochbeständig gegen Verschleiß durch Reibung.

Eigenschaften:

- Viskosität 2 (NLGI).
- TRIBITEC-Technologie ohne PTFE.
- Breiter Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C, Tropfpunkt > 260 °C.
- Schweißlast 4-Kugel-Test (DIN 51350:4): 3.000 N.
- Guter Korrosionsschutz dank wasserabweisender und nicht verseifender Eigenschaften.
- Geeignet für Hochdruck- und Gleitanwendungen, auch in Gegenwart verdünnter Säuren.

Erhältlich in 2 Formaten.

Verwandte Produkte: > Lube Shuttle



Schmier- und Lösespray

Multi Spray 1000

Multi Spray 1000 ist ein leichtes Schmier- und Lösespray mit hoher wasserabweisender Wirkung, das bewegliche Teile schmiert und vor Korrosion schützt. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit, indem es zwischen Oberfläche und Wasser eindringt und diese schützt. Darüber hinaus fungiert es als elektrisches Isolierspray.

Eigenschaften:

- Bildung eines Schutzfilms gegen Korrosion und Feuchtigkeit für ca. 1.000 Stunden (Salztest).
- Leichtes Schmier- und Lösespray mit hoher wasserabweisender Wirkung.
- Silikonfrei.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H2, Registrierungsnummer: 153349.



Schmierfett für die Lebensmittelindustrie

Nutriflon Grease 400 g

Universelles Hochqualitäts-Schmierfett, nicht toxisch, auf Basis eines rein pharmazeutischen Öls. Dank der speziellen Zusammensetzung erfüllt es die NSF-Anforderungen der Kategorie H1 und ist daher für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.



Eigenschaften:

- Aluminiumkomplex-Basis.
- Viskosität 2 (NLGI).
- Temperaturbereich von -20 °C bis +165 °C, Tropfpunkt bei +265 °C.
- Druckfestigkeit: Shell-Vier-Kugel-Test 500 kg (IP-239).
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H1, Registrierungsnummer: 138144. Schmierfett gemäß DIN 51825.



Leistungsstarker und vielseitiger Industriereiniger

Power Clean

Power Clean ist ein industrieller Entfetter, der für die hartnäckigsten Flecken entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke Entfetter ist der ideale Begleiter für Unternehmen, die ein effektives und vielseitiges Produkt für die Tiefenreinigung von Oberflächen und Geräten suchen.

Eigenschaften:

- Ohne Nachspülen: Dank seiner fortschrittlichen Formulierung mit doppelter Druckluft kann Power Clean ohne Nachspülen verwendet werden – der Reinigungsprozess wird schneller und praktischer. Ideal für Bereiche, in denen Wasser nicht leicht zugänglich ist.
- Universell: geeignet für eine breite Palette von Oberflächen, von Metall bis Kunststoff, von Holz bis Keramik. Ideal für Industrieumgebungen, Werkstätten, Gastronomie und vieles mehr.
- Umweltfreundlich: konzipiert für geringere Umweltbelastung, verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.



Selbstvulkanisierendes Dichtungsband

Black Bull Tape

Black Bull Tape ist ein einzigartiges und robustes Dichtungsband, das elektrische Verbindungen und Kabelführungen ermöglicht. Einmal gedehnt wird es aktiviert und bildet eine hermetische und wasserdichte Ummantelung. Ideal zur schnellen und effektiven Abdichtung von Lecks.

Eigenschaften:

- Bietet eine luft- und wasserdichte Abdichtung, auch auf feuchten und nassen Oberflächen.
- Temperaturbeständigkeit von -45 °C bis +220 °C.
- Druckbeständig von 6 bis 12 Bar.
- Ermöglicht elektrische, schützende und isolierende Verbindungen und Kabelführungen, wasserbeständig usw. bis zu 16.000 Volt.



Reiniger für Glas und glatte Oberflächen

Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller und fortschrittlicher Reiniger für glatte Oberflächen mit NSF-Zulassung (Kategorie C1). Das Produkt entfernt Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste und Nikotin von allen Glas- und transparenten Kunststoffarten, vielen Metallen und gehärteten Lackoberflächen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Foam Glass Clean Plus läuft nicht an senkrechten Flächen herunter und ist daher sicher in der Anwendung. Es greift keine Schutzwachse an.

Eigenschaften:

- Lösung nichtionischer Tenside.
- Stabiler Schaum, enthält keine Schleifmittel und ist daher für empfindliche Oberflächen geeignet.
- NSF-registriert (Klasse C1), Registrierungsnummer 149098.

Verwandte Produkte: > Glass Towel



Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff

Topfix

Topfix ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, entwickelt zum schnellen Verkleben verschiedener Materialien und zur Rekonstruktion fehlender Teile. Er haftet hervorragend und ist die ideale Lösung für schnelle Verklebungen. Das Produkt trocknet sehr schnell – der reparierte Teil kann in den meisten Fällen bereits nach 10 Minuten wieder verwendet werden.



Eigenschaften:

- Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis für Kunststoff und andere Oberflächen wie Metall, Glas, Holz, Natursteine, Fliesen usw.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): +/- 40 N/mm² (DIN 53504).
- Oberflächentrocken nach 50 Sekunden (bei 5 mm Schichtdicke), schleifbar nach 15 Minuten.
- Überstreichbar nach +/- 60 Minuten mit nahezu allen modernen Grund- und Decksystemen.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie P1, Registrierungsnummer 148956.



Entdecken Sie alle unsere Lösungen für die Landwirtschaft.


Für weitere Informationen zu den auf die Landwirtschaft zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern und präzise, dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Kontrolle in jeder Betriebsphase. Eine konkrete Möglichkeit, die eigene Arbeit aufzuwerten und Erfahrung sowie Handwerk in Ergebnisse auf höchstem Niveau zu verwandeln.

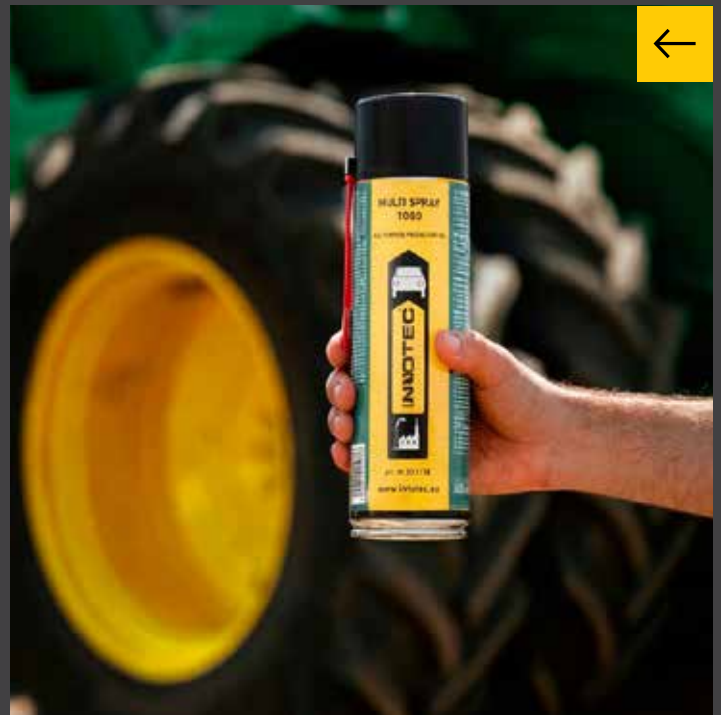

Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

