

Contract

Der Mehrwert für Ihr Projekt



INTEGRIERTER SERVICE. MASSGESCHNEIDERT. PROFESSIONELL.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Technische Exzellenz im Dienst anspruchsvollster Projekte.



Im Contract-Bereich hat jede technische Entscheidung Einfluss auf das Endergebnis:

Materialien, Oberflächen und Prozesse müssen hohe Leistung, langfristige Haltbarkeit und volle Konformität mit den strengsten Standards gewährleisten. Es ist ein Bereich, in dem nichts dem Zufall überlassen werden kann und in dem die Zuverlässigkeit der Lösungen den Unterschied macht.

In diesem Kontext positioniert sich Euromec2 als **technisch-chemischer Partner für Fachleute, die in anspruchsvollen und hochwertigen Projekten tätig sind, und begleitet Planer, Unternehmen und Installateure** bei der Wahl der geeignetsten Lösungen.



Sichtbare Lösungen. Messbare Ergebnisse

Dank der Partnerschaft mit PCS Innotec International, einem belgischen multinationalen Unternehmen und führend in Forschung und Entwicklung, bietet Euromec2 eine Auswahl zuverlässiger und hochleistungsfähiger technisch-chemischer Lösungen. Produkte, die sich perfekt in Contract-Projekte integrieren, ihre Ästhetik aufwerten ohne sie zu verändern, und Präzision, Sauberkeit sowie Kontrolle in jeder Anwendungsphase gewährleisten.



Beratung, Unterstützung, Schulung

Euromec2 begleitet Fachleute mit spezialisierter technischer Beratung, operativer Unterstützung vor Ort und gezielten Schulungsprogrammen für den korrekten Einsatz der Lösungen. Über die Euromec2 Academy vermitteln wir Anwendungskompetenz und Know-how, um auch in den anspruchsvollsten Umgebungen sicher, effizient und kontinuierlich arbeiten zu können.



Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	alla ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza alla:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test). Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica.
Applicazione:	Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)



1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International NV

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

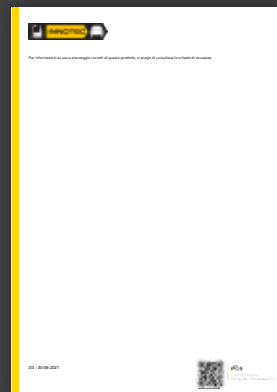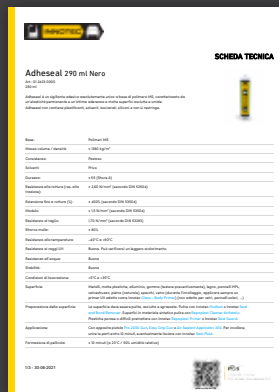

Polymerdicht- und Klebstoff

Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm², mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau
Art. 01.2449.0070



Braun
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880



Montagekleber

Powerbond XS 330

Hochwertiger Montagekleber auf Basis MS-Polymer der neuesten Generation. Dank der extrem starken Anfangshaftung erleichtert er Montagearbeiten auf einfache, sichere und schnelle Weise, auch für eine einzelne Person.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei, mit extrem starker Anfangshaftung.
- Haftung von 22 kg pro cm².
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C, für Innen- und Außenanwendungen.
- Starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, PVC, Naturstein, Metall und verschiedenen Kunststoffen, Aluminium, Spiegel, Beton, Gips.
- Dauerhaft elastisch, 330 % Dehnung bis zum Bruch.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 01.2419.0000
Weiß - 290 ml



Nr. Art. 01.2418.0100
Schwarz - 290 ml



Nr. Art. 01.2420.0000
Schwarz - 600ml



Erlebe es
in Aktion

Transparentes Doppelklebeband mit hoher Haftkraft

Clear Mount Tape

Clear Mount Tape ist ein transparentes Doppelklebeband für universelle Anwendungen. Das Band wurde nach einem besonderen Verfahren aus 100 % Acryl (hochvernetzt) hergestellt, was eine sehr starke Kohäsion bei optimaler Haftkraft gewährleistet.

Eigenschaften:

- Repositionierbar in den ersten 5 Minuten, aktiviert durch Druck.
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +95 °C, Spitzenwert 120 °C.
- Zugfestigkeit: 9,2 kg/cm².
- Dehnung bis zum Bruch bis zu 900 % (nach ASTM D-412).
- Nur 0,50 mm Stärke.

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 05.2324.6100



Kleberentferner-Spray

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.

Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Nr. Art. 04.0107.9999
500 ml



Erlebe es
in Aktion


Dauerelastisches Dichtmittel

Easy Seal XS

Ein einzigartiges Dichtmittel mit dauerhafter Elastizität, geeignet auch für sanitäre Anwendungen und Naturstein. Das Produkt haftet hervorragend auf verschiedenen Oberflächen wie Naturstein, Beton, Keramik- und Glasurfliesen, Holz, Metall und vielen Kunststoffen. Easy Seal ist geruchlos, frei von Oximen, Lösemitteln und Diisocyanaten und kann daher auch auf empfindlichsten Untergründen sicher verwendet werden.

Eigenschaften:

- Alkoxy, lösemittel-, diisocyanat-, oxim- und MEKO-frei.
- Modul $\pm 0,36 \text{ N/mm}^2$ (bei 100 % Dehnung) (DIN 53504).
- Bruchdehnung (%): ± 215 % (DIN 53504).
- Trockenzeit 2 mm in 24 Stunden.
- Nicht überstreichbar.
- NSF R2-Zertifizierung, nur Farbe Weiß.
- CE-Zertifizierung für verschiedene Anwendungen im Baubereich.
- Schimmel- und Pilzresistenz gemäß DIN EN ISO 846.



Erlebe es
in Aktion

Reiniger für Glas und glatte Oberflächen

Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller und fortschrittlicher Reiniger für glatte Oberflächen mit NSF-Zulassung (Kategorie C1). Das Produkt entfernt Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste und Nikotin von allen Glas- und transparenten Kunststoffarten, vielen Metallen und gehärteten Lackoberflächen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Foam Glass Clean Plus läuft nicht an senkrechten Flächen herunter und ist daher sicher in der Anwendung. Es greift keine Schutzwachse an.

Eigenschaften:

- Lösung nichtionischer Tenside.
- Stabiler Schaum, enthält keine Schleifmittel und ist daher für empfindliche Oberflächen geeignet.
- NSF-registriert (Klasse C1), Registrierungsnummer 149098.

Verwandte Produkte: > Glass Towel

Zweikomponenten-Klebstoff für Metall

Metal Weld

Metal Weld ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Metall der neuesten Generation, auf Methacrylat-Basis und isocyanatfrei. Ideal für strukturelle Verbindungen nahezu aller Metall- und Nichteisenmetallarten sowie einer Vielzahl von Verbundwerkstoffen.

Eigenschaften:

- Dank der hohen Zugfestigkeit kann er problemlos Schweißnähte an nicht-strukturellen Teilen ersetzen.
- Geeignet zum Verkleben verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium, Verbundwerkstoffe und ähnliches.
- Dank der hervorragenden Hafteigenschaften kann Metal Weld ohne Verwendung eines Primers eingesetzt werden.
- Hervorragend geeignet zum Kleben und Abdichten an Kanten.
- Hohe Schubfestigkeit und geringe Bruchdehnung.




Weiß

Art 07:1460.0000



Schwarz

Art. 07:1460.0100

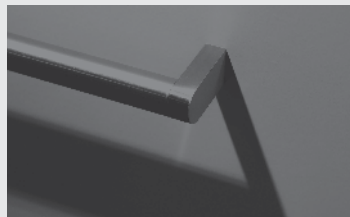

Oberflächenreiniger

Multi Clean

Multi Clean wurde speziell als professioneller Reiniger für nahezu alle Oberflächen entwickelt. Es entfernt Fette, Nikotin, Silikon und Fingerabdrücke von verschiedenen Oberflächen. Ideal für die Reinigung von Verkleidungen, Teppichen, Arbeitsflächen usw. Silikonfrei.

Eigenschaften:

- Vielfältige Einsatzbereiche.
- Stabiler Schaum für längere Einwirkzeit.
- Reinigt Fasern in der Tiefe, sicher auf Kunststoff, Gummi, Stoff, Leder, Glas, Plexiglas, Aluminium, Lack usw.
- Hinterlässt keine Schlieren.
- Hinterlässt einen frischen Duft.



Erlebe es
in Aktion

Schnellkleber für Holz

Timber Fix 30

Dank einer speziellen Zusammensetzung gewährleistet Timber Fix 30 eine extrem schnelle Haftung (30 Sekunden) auf Holz, ideal für die Industrie, wenn schnelle und professionelle Verklebungen benötigt werden. Fortschrittliche Eigenschaften ermöglichen die Haftung auch auf schwierigen Materialien und reduzieren Interventionszeiten drastisch. Minimale oder oft nicht erforderliche Befestigungen machen das Produkt dank hoher Festigkeit und optimaler Trocknungszeiten perfekt für schnelle Reparaturen, Notfälle und vertikale Anwendungen.

**Eigenschaften:**

- Zweikomponenten-Polyurethan, halbtransparent und daher perfekt kompatibel mit unlackierten Holzarten.
- Hervorragende Haftung auf den meisten Holzarten.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 15 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung bis zum Bruch (%): +/- 35 % (nach DIN 53504).
- Verarbeitungszeit: 30 Sekunden (20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte), Endfestigkeit nach 24 Stunden.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +95 °C.
- Problemlos lackierbar mit Innotec ISO PRIM.
- Frei von H351.
- Klassifiziert in Dauerhaftigkeitsklasse D3 gemäß EN 204.



Erlebe es
in Aktion

Chemischer Dübel

Unifix 300S

Unifix 300S ist ein universeller chemischer Dübel, ein hervorragendes zweikomponentiges Ankermittel mit einer Expansion von 30 % bis 40 % und schneller Aushärtung. Dieser chemische Dübel eignet sich besonders für Montagearbeiten in der Bau- und Instandhaltungsbranche (z.B. ausgebrochene Bohrungen). Dank seiner einzigartigen Eigenschaften verbessert und optimiert Unifix 300S jede Montageanwendung.

Eigenschaften:

- Zweikomponenten 2K auf Polyurethanbasis.
- Flüssiger Dübel für allgemeine Zwecke, löst das Problem universeller Montage- und Befestigungsmethoden.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 8-10 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung (%): 3-6 % (nach DIN 53504).
- Permanentes Gewinde bereits in den ersten 5 Minuten (300S).
- Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Gipskarton, Naturstein, Fliesen, Kunststoff usw.



Weiß

Art. 07.1450.0100.SIE



Anthrazit

Art. 07.1450.5020.SIE



Erlebe es
in Aktion

Entdecken Sie alle unsere Lösungen für den Contract-Bereich.

Für weitere Informationen zu den auf den Contract-Bereich zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, gepflegte, funktionale und langlebige Räume zu realisieren. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff technische Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität der Oberflächen, im vollen Einklang mit den Projektstandards. Eine konkrete Möglichkeit, den Wert jeder Ausführung zu steigern und zu Ergebnissen beizutragen, die Auftraggeber und Planer auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zufriedenstellen.



Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

