

Maschinenbau

Die Effizienz, die Ihre Ergebnisse aufbaut



PRÄZISION. ROBUSTHEIT. KONTROLLE.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Technologie und Präzision im Dienst der Industrie.



Im **Maschinenbau** ist jedes Detail entscheidend. Millimetergenaue Toleranzen, strukturelle Zuverlässigkeit, Betriebskontinuität und Sicherheit erfordern Materialien und Prozesse, die hohe Leistung und volle Konformität mit den technischen Standards gewährleisten. In diesem Kontext ist **Euromec2** der technisch-chemische Referenzpartner für mechanische Werkstätten, Maschinenbauer, Industrieschlosser und Fertigungsunternehmen mit hohem Technologiegehalt. Seit über vierzig Jahren begleiten wir Unternehmen der **Industrie und des Handwerks** mit professionellen Lösungen für mechanische Bearbeitungen, strukturelle Montagen und Anlagenwartung.



Technische Lösungen. Konkrete Ergebnisse

Euromec2 bietet eine Auswahl innovativer, zuverlässiger und hochleistungsfähiger technisch-chemischer Produkte. Lösungen zur Verbesserung der Effizienz mechanischer Bearbeitungen, zur Gewährleistung sicherer Befestigungen und zum Schutz von Oberflächen und Komponenten auch in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen. Produkte, die die Präzision des Projekts unterstützen und Qualität, Sicherheit sowie Kontrolle in jeder Produktionsphase stärken.



Beratung, Unterstützung, Schulung

Im Maschinenbaubereich reicht das Produkt allein nicht aus: Es ist entscheidend, es korrekt einzusetzen. Euromec2 begleitet seine Kunden mit spezialisierter technischer Beratung, angewandter Unterstützung vor Ort und gezielten Schulungsprogrammen, die operative Kompetenzen vermitteln, um Effizienz zu verbessern, Fehler zu reduzieren und Maschinenstillstandzeiten zu minimieren.



Verantwortungsvolle Innovation

Die Maschinenbauindustrie erfordert hohe Leistung in Verbindung mit Aufmerksamkeit für Sicherheit und Arbeitsumgebung. In Zusammenarbeit mit Innotec International bietet Euromec2 zunehmend nachhaltige Lösungen an, die auf den Schutz der Mitarbeiter ausgerichtet sind und hohe technische Standards gewährleisten.



Eine Partnerschaft, die Wert schafft

Euromec2 besteht aus Menschen, die an technische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und die Qualität professioneller Beziehungen glauben. Wir begleiten Konstrukteure, Planer und Produktionsverantwortliche mit zuverlässigen Lösungen und konstantem technischen Support und tragen zur Entwicklung von Maschinen und Anlagen bei, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.
Applicazione:	Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International B.V.

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.

Applicazione: Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.

Applicazione: Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.

Applicazione: Con apposito pistone applicatore come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Keramikfett für hohe Temperaturen

Ceramic Grease

Hochwertiges Keramikfett für hohe Temperaturen, aus besonders edler und langlebiger Keramik, speziell entwickelt für Anwendungen, die Beständigkeit bei hohem Druck und hoher Temperatur erfordern..

Eigenschaften:

- Hochtemperaturbeständigkeit bis zu 1.500 °C.
- Druckbeständig bis 260 kg.
- Verhindert das Festfressen von Edelstahlverbindungen, Rostschutzwirkung.
- Silikon- und metallfrei (ideal für ABS / ASR / ESP).



Rostlöser

Deblock Ice

Deblock Ice ist ein hocheffektiver Rostlöser auf MoS2-Basis, der dank seiner optimalen Kombination, des starken Kälteschockeffekts und der hervorragenden Kapillarwirkung in wenigen Sekunden blockierte und verrostete Teile löst und so die Demontage erleichtert.

Eigenschaften:

- "Schockgefriereffekt" erzeugt mikroskopische Risse im Rost.
- Schmiert während der Demontage (MoS2 - hochwertige Molybdänsulfid-Basis).
- Einsetzbar bereits bei -20 °C.
- Wasserabweisend, Temperaturbeständigkeit von -180 °C bis +350 °C.



Erlebe es
in Aktion

Löse-Spray

Deblock Oil XS

Deblock Oil XS ist ein leistungsstarkes Lösemittel – eine Mischung aus Rostschutz- und Schmierstoffen mit schneller Wirkung, die weitaus effektiver ist als herkömmliche Penetrieröle. Ideal zum Lösen oxidierten Komponenten. Einsetzbar auf allen Arten von oxidierten oder verrosteten Metallen, auch auf Stahl und Aluminium.

Eigenschaften:

- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Hohe Penetrationsfähigkeit.
- Silikonfrei, einsetzbar bereits bei -20 °C.
- Wasserabweisend, Temperaturbeständigkeit von -180 °C bis +400 °C.



Universelles Lithiumfett

Innogrease MP 260

Innogrease MP 260 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett, das dank sorgfältiger Auswahl der EP-Additive frei von Schwermetallen ist. Dies ermöglicht eine längere Lebensdauer, was zu geringeren Wartungskosten und einer besseren Schmierung der Bauteile führt.

MP 260 eignet sich besonders zur Schmierung von Fahrzeugen und Lagern, aber auch zur Unterwasserschmierung (z.B. Schleusen).

Eigenschaften:

- Viskosität 2/3 (nach NLGI).
- Gute Temperaturbeständigkeit (von -25 °C bis +130 °C), Tropfpunkt 180 °C.
- Druck-Dreh-Test bis 250 kg.
- Mit EP-Additiven hervorragend geeignet für Schwerlast und hohen Druck.

Verwandte Produkte: > Lube Shuttle



Industriefett ohne PTFE

Innogrease STF 300

Hochwertiges und vielseitiges Lithiumkomplex-Fett NLGI-2 mit TRIBITEC-Technologie, das eine hervorragende Schmierung auch bei hohen Druck- und Temperaturbelastungen gewährleistet. Es bildet eine äußerst langlebige Schutzschicht, schützt die zu schmierenden Oberflächen vor hohen Scherkräften und macht sie hochbeständig gegen Verschleiß durch Reibung.

Eigenschaften:

- Viskosität 2 (NLGI).
- TRIBITEC-Technologie ohne PTFE.
- Breiter Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C, Tropfpunkt > 260 °C.
- Schweißlast 4-Kugel-Test (DIN 51350:4): 3.000 N.
- Guter Korrosionsschutz dank wasserabweisender und nicht verseifender Eigenschaften.
- Geeignet für Hochdruck- und Gleitanwendungen, auch in Gegenwart verdünnter Säuren.

Erhältlich in 2 Formaten.

Verwandte Produkte: > Lube Shuttle



Imprägnierte Entfettungstücher

Inno-Degreasers

Die Inno-Degreasers entfetten gründlich und kraftvoll und sind daher ideal zum Entfetten und Vorbereiten von Oberflächen für Verklebung, Abdichtung, Beschichtung und Lackierung. Sie können auf nahezu allen Oberflächen wie Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Glas und lackierten Flächen verwendet werden. Dank der wiederverschließbaren Verpackung behalten die Tücher die richtige Feuchtigkeit auch außerhalb der Verpackung und bleiben mehrere Stunden feucht.

Eigenschaften:

- Packung mit 25 Tüchern aus strapazierfähiger Mikrofaser, getränkt mit einer wasserbasierenden Reinigungslösung.
- Fusselfrei und kratzfest, mit hervorragender Schmutzabsorption ohne Rückstände.
- Niedriger VOC-Gehalt.



Leistungsstarker und vielseitiger Industriereiniger

Power Clean

Power Clean ist ein industrieller Entfetter, der für die hartnäckigsten Flecken entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke Entfetter ist der ideale Begleiter für Unternehmen, die ein effektives und vielseitiges Produkt für die Tiefenreinigung von Oberflächen und Geräten suchen.

Eigenschaften:

- Ohne Nachspülen: Dank seiner fortschrittlichen Formulierung mit doppelter Druckluft kann Power Clean ohne Nachspülen verwendet werden – der Reinigungsprozess wird schneller und praktischer. Ideal für Bereiche, in denen Wasser nicht leicht zugänglich ist.
- Universell: geeignet für eine breite Palette von Oberflächen, von Metall bis Kunststoff, von Holz bis Keramik. Ideal für Industrieumgebungen, Werkstätten, Gastronomie und vieles mehr.
- Umweltfreundlich: konzipiert für geringere Umweltbelastung, verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.



Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff

Topfix

Topfix ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, entwickelt zum schnellen Verkleben verschiedener Materialien und zur Rekonstruktion fehlender Teile. Er haftet hervorragend und ist die ideale Lösung für schnelle Verklebungen. Das Produkt trocknet sehr schnell – der reparierte Teil kann in den meisten Fällen bereits nach 10 Minuten wieder verwendet werden.



Eigenschaften:

- Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis für Kunststoff und andere Oberflächen wie Metall, Glas, Holz, Natursteine, Fliesen usw.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): +/- 40 N/mm² (DIN 53504).
- Oberflächentrocken nach 50 Sekunden (bei 5 mm Schichtdicke), schleifbar nach 15 Minuten.
- Überstreichbar nach +/- 60 Minuten mit nahezu allen modernen Grund- und Decksystemen.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie P1, Registrierungsnummer 148956.




Universelles Schmierspray

Total Power Grease

Total Power Grease ist ein hochwertiges Schmiermittel, das dank seiner Druckbeständigkeit und seines breiten Temperaturbereichs ideal als Universalschmiermittel eingesetzt werden kann. Frisch aufgesprüht ist das Produkt flüssig und dringt tief ein; nach dem Verdunsten der Lösemittel hinterlässt es eine feste, druckbeständige Schicht.

Eigenschaften:

- Kalziumkomplex mit EP-Additiven, hochdruckbeständig.
- Visko-statisch.
- Säurefrei, daher sicher auf Kunststoff und Gummi.
- Breiter Temperaturbereich von -20 °C bis +160 °C, Spitzenlast 230 °C.
- Guter Korrosionsschutzeffekt, besonders auf Stahl und Kupfer.

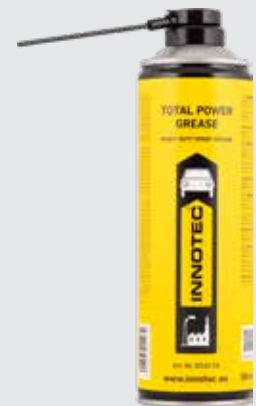

Korrosionsschutz-Beschichtung

Zinc Coat

Zinc Coat ist eine besondere Korrosionsschutz-Beschichtung auf Zinkbasis, einsetzbar sowohl vor als auch nach dem Schweißen. Zinc Coat bildet eine Schutzschicht und eignet sich besonders für CO₂-Schweißen und Punktschweißen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Zink, Rostumwandler und transparentem Epoxid-Schutzfilm. Darüber hinaus ist das Produkt ein idealer Grundierlack für Farben.

Eigenschaften:

- Zinkphosphat-Beschichtung im Spray, die dank ihrer perfekten Zusammensetzung optimale Abdeckung und Schutz bietet.
- Hervorragende Haftung auf Nichtisenmetallen und Eisenmetallen, verzinktem Stahl und alten Lackschichten.
- Perfekter Korrosionsschutz, geeignet zur Wiederherstellung der Zinkschicht auf Bauteilen (Salzsprühtest: 800 Stunden / 3 %).
- Nach vollständiger Aushärtung lackierbar mit nahezu allen modernen Lacksystemen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu +150 °C.



Erlebe es
in Aktion

Entdecken Sie alle unsere Lösungen für den Maschinenbau.

Für weitere Informationen zu den auf den Maschinenbau zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, Bearbeitungen und Montagen in komplexen industriellen Umgebungen zu optimieren. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff technische Präzision, Beständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Eine konkrete Möglichkeit, die Leistung von Maschinen und Komponenten zu verbessern und Betriebskontinuität sowie Kontrolle der Produktionsprozesse zu gewährleisten.



Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

