

Edilizia

Progetti sicuri, risultati concreti

→ **SOLIDITÀ. AFFIDABILITÀ. QUALITÀ COSTRUTTIVA.**





Euromec2 & Innotec

Una partnership che crea valore da 30 anni.

Da quasi trent'anni **Euromec2** e **Innotec** collaborano per portare nel mondo industriale soluzioni tecniche affidabili, performanti e intuitive.

Una partnership solida, costruita su competenza, innovazione e capacità di affiancare aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel miglioramento dei processi di manutenzione, efficienza e continuità operativa.



La partnership in numeri

30anni

Di collaborazione nel mercato italiano

> 25K

Clienti serviti

> 1.500

Eventi formativi

> 30.000

Ordinativi gestiti

94,7%

Percentuale tasso fidelizzazione

I valori condivisi



- **Competenza**
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei settori e delle applicazioni industriali.
- **Innovazione**
Ricerca costante di nuove tecnologie e miglioramento dei processi di manutenzione.
- **Esperienza**
Oltre trent'anni di attività al fianco di imprese, tecnici, artigiani, professionisti, e grandi aziende.
- **Conoscenza del mercato**
Il radicamento solido nel mercato italiano ci permette di anticipare bisogni, interpretare i processi e offrire soluzioni realmente efficaci.
- **Professionalità**
Serietà, attenzione ai dettagli e cura delle relazioni, dal primo contatto all'assistenza post-vendita.
- **Prossimità**
Una rete tecnica e commerciale presente sul territorio, sempre vicina alle esigenze dei clienti.
- **Affidabilità**
Soluzioni testate, prodotti certificati e un metodo di lavoro che garantisce continuità operativa.
- **Persone**
Professionisti preparati, formati e aggiornati per garantire qualità, continuità e competenza in ogni applicazione.

Il nostro metodo

Un approccio pratico, concreto e orientato ai risultati.



- **Ascolto**
Partiamo dall'analisi delle esigenze operative del cliente, del contesto e delle superfici coinvolte.
- **Consulenza tecnica**
Selezioniamo la soluzione più adatta sulla base di esperienza, test applicativi e performance reali.
- **Dimostrazione**
Mostriamo dal vivo l'efficacia dei prodotti, generando il famoso effetto WOW che da sempre contraddistingue il metodo Euromec2-Innotec.
- **Formazione**
Affianchiamo il cliente con formazione tecnica dedicata per ottimizzare l'uso dei prodotti nella quotidianità operativa.
- **Supporto e continuità**
Garantiamo presenza sul territorio, assistenza costante e fornitura rapida in tutta Italia.



Qualità a tutti i livelli La qualità del nostro lavoro è garantita da un sistema certificato e da standard rigorosi. Euromec2 opera secondo certificazione TÜV, che attesta l'affidabilità dei processi aziendali, l'organizzazione interna e la gestione coerente del servizio al cliente.

Formazione che diventa competenza



Euromec2 ACADEMY

L'Academy Euromec2 nasce per trasferire competenza e metodo a chi ogni giorno lavora con le soluzioni Innotec.

Un luogo dove formazione, consulenza applicata e aggiornamento continuo diventano strumenti concreti per migliorare processi, applicazioni e risultati.

Un supporto completo per clienti, tecnici e nuovi collaboratori, costruito su esperienza, pratica e qualità certificata.



Soluzioni che costruiscono valore nel tempo.



Nel settore edilizio ogni intervento è il risultato dell'equilibrio tra progettazione, materiali e capacità esecutiva. La qualità finale dipende da soluzioni tecniche affidabili, in grado di garantire prestazioni elevate nel tempo. Cantieri e opere sono esposti a condizioni complesse: agenti atmosferici, escursioni termiche e sollecitazioni continue. Per questo è fondamentale utilizzare prodotti progettati per assicurare resistenza, durabilità e sicurezza. In questo contesto Euomec2 è il partner tecnico-chimico per imprese edili, artigiani e professionisti, offrendo soluzioni per migliorare efficienza e qualità degli interventi in cantiere.



Soluzioni tecniche per l'edilizia

Grazie alla partnership con **Innotec International**, Euomec2 propone una selezione di prodotti tecnico-chimici progettati per il settore edilizio sviluppate per **migliorare adesione e resistenza dei materiali, garantire sigillature durature, proteggere superfici da agenti esterni, facilitare montaggi e fissaggi, aumentare la durabilità delle strutture.** Prodotti che si integrano nei processi di cantiere, semplificando le lavorazioni e migliorando la qualità complessiva dell'opera.



Competenza tecnica e supporto in cantiere

Nel settore edilizio, l'efficacia dipende anche dalla corretta applicazione. Euomec2 affianca i professionisti con consulenza tecnica, supporto operativo e formazione mirata, fornendo indicazioni pratiche per ottimizzare l'uso dei prodotti. Un supporto concreto per migliorare la qualità degli interventi, ridurre errori e aumentare l'efficienza operativa.



Innovazione e sostenibilità

L'edilizia contemporanea richiede soluzioni performanti e responsabili. In collaborazione con Innotec, Euomec2 propone prodotti sviluppati per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza, contribuendo a costruzioni più efficienti e durature.



Un partner per la qualità costruttiva

Euomec2 è composta da professionisti orientati alla competenza tecnica e al miglioramento continuo. Affianchiamo imprese e tecnici contribuendo alla realizzazione di opere solide, sicure e durature nel tempo.

Sigillante/incollante polimerico

Adheseal

Per progetti professionali che richiedono resistenza nel tempo, scegliere il sigillante giusto è fondamentale. Il nostro sigillante per incollaggio assicura un'adesione eccellente su molte superfici, dal legno al metallo, dalla plastica alla ceramica, garantendo massima versatilità e affidabilità.

**Caratteristiche:**

- Polimero MS, privo di solventi e isocianati.
- Straordinaria resistenza, la tenuta è di 28 kg per cm², con speciali additivi che garantiscono una tenuta forte anche in condizioni di stress, umidità o temperature estreme.
- Indicato per incollare e sigillare sia all'interno che all'esterno.
- Resistenza alla rottura di 2,60 N/mm quadri (secondo DIN 53504).
- Estensione di circa il 400% (secondo DIN 53504).
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.

Prodotti correlati: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover

Bianco
Art. 01.2421.0100.SIE



Nero Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grigio Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Grigio Chiaro
Art. 01.2449.0070



Marrone
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880



Sigillante elastoplastico

Acryfill

È un prodotto particolarmente adatto per giunzioni e sigillature su applicazioni interne ed esterne soggette a leggeri assestamenti. Sovraverniciabile con la maggior parte delle pitture a base d'acqua e sintetiche.

Ottima adesione su legno, superfici in pietra, stucco, cemento.
Facile da lisciare senza agente levigante (spugna bagnata), facile da lavorare e pulire.

Caratteristiche:

- Permanentemente elastoplastico.
- Bianco puro.
- Lieve odore (profumazione).
- Per applicazioni interne ed esterne.
- Rapido effetto antipioggia dopo l'applicazione.
- Maggiore assorbimento del movimento.
- CE EN 15651-1 F-EXT-INT (12,5P).



Sigillante elasticità permanente

Easy Seal XS

È un sigillante unico, ad elasticità permanente adatto anche per le applicazioni sanitarie e su pietra naturale. Il prodotto è dotato di un'ottima aderenza su diverse superfici come pietra naturale, cemento, piastrelle di ceramica e vetrificate, legno, metallo e molte plastiche. Easy Seal è inodore, privo di ossime, di solventi e disocianati: si può pertanto usare con sicurezza anche sulle basi più delicate.

Caratteristiche:

- Alcoxy, privo di solventi, disocianati, ossime e MEKO.
- Modulo ± 0.36 N/mm² (al 100% di allungamento) (DIN 53504).
- Estensione fino a rottura (%): $\pm 215\%$ (DIN 53504).
- Tempo di essiccazione 2 mm in 24 ore.
- Non verniciabile.
- Certificazione NSF R2, solo colore bianco.
- Certificazione CE, per diverse applicazioni nel settore edile.
- Resistenza a funghi e muffe secondo normativa DIN EN ISO 846.



Bianco
Art. 01.1448.5020



Grigio chiaro
Art. 01.1456.0000



Trasparente
Art. 01.1454.0070



Grigio Antracite
Art. 01.1452.6090



Pergamon
Art. 01.1455.0820




Grigio Argento
Art. 01.1449.1095



Acciaio inox
Art. 01.1458.9007



Grigio trasparente
Art. 01.1451.6080



Nero
Art. 01.1453.0100



Guardalo
in azione

Colla di montaggio

Powerbond XS 330

Colla di montaggio di alta qualità a base MS Polimer di ultima generazione. Grazie all'adesione iniziale estremamente forte, facilita i lavori di montaggio in modo facile, sicuro e veloce, anche da parte di una sola persona.

Caratteristiche:

- MS Polimero, privo di solventi e isocianati, con adesione iniziale estremamente forte.
- Tenuta di 22 kg per cm².
- Resistenza alla temperatura da -40° C a +90° C, per applicazioni interne ed esterne.
- Forte adesione su diverse superfici come legno, pvc, pietra naturale, metallo e varie materie plastiche, alluminio, specchio, cemento, gesso.
- Permanentemente elastico, 330% su estensione fino a rottura.
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.



Prodotti correlati: > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 01.2419.0000
Bianco - 290 ml



Nr. Art. 01.2418.0100
Nero - 290 ml



Nr. Art. 01.2420.0000
(600ml)



Guardalo
in azione

Spray rimuovi colle

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover è un solvente tecnico per eliminare in modo veloce ed efficace molti tipi di colle. Il prodotto ammorbidisce le colle e i siliconi per poterli rimuovere più facilmente, inoltre prepara la superficie ad una futura sigillatura/incollaggio.

Caratteristiche:

- Solvente tecnico rimuovi colla, mastice, residui di chewing gum, resina, catrame.
- Non intacca le vernici e il materiale sintetico.
- Non rovina parti in alluminio.
- Evapora rapidamente e non lascia residui.
- Approvato OEM.

Prodotti correlati: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Nr. Art. 04.0107.9999
500 ml



Guardalo
in azione

Tassello chimico

Unifix 300S

Unifix 300S è un tassello chimico universale, un ottimo ancorante bicomponente con un'espansione dal 30% al 40% ed un indurimento rapido. Questo eccezionale tassello chimico è particolarmente indicato per lavori di montaggio nel settore della costruzione e della manutenzione (p. es. fori usurati). Grazie alle sue caratteristiche uniche, il tassello chimico Unifix 300S migliora e ottimizza ogni applicazione di montaggio.

Caratteristiche:

- Bicomponente 2k a base poliuretanic.
- Tassello liquido per scopi generici, risolve il problema per metodi di montaggio/fissaggio universali.
- Resistenza alla rottura (resistenza alla trazione): 8-10 N/mm² (secondo DIN 53504).
- Allungamento (%): 3-6% (secondo DIN 53504).
- Filetto permanente già nei primi 5 minuti (300S).
- Utilizzabile su supporti diversi, come cemento, pietra, legno, cartongesso, pietra naturale, piastrelle, plastica, ecc.



Bianco

Art 07.1450.0100.SIE



Antracite

Art. 07.1450.5020.SIE



Guardalo
in azione

Grasso industriale senza PTFE

Innogrease STF 300

Grasso al litio complesso NLGI-2 di altissima qualità e versatilità con tecnologia TRIBITEC, che garantisce un'eccellente lubrificazione anche in presenza di carichi elevati di pressione e temperatura. Crea uno strato protettivo estremamente durevole, protegge le superfici da lubrificare da elevate forze di taglio e le rende altamente resistenti all'usura causata dall'attrito.

Caratteristiche:

- Viscosità 2 (NLGI).
- Tecnologia TRIBITEC senza PTFE.
- Ampio intervallo di temperatura da -30°C a +150°C, punto di gocciolamento > 260°C.
- Carico di saldatura a 4 sfere (DIN 51350:4): 3000 N.
- Buona protezione dalla corrosione grazie alle proprietà idrorepellenti e non saponificanti.
- Adatto per applicazioni ad alta pressione e scorrimento, anche in presenza di acidi diluiti.

Disponibili 2 formati.

Prodotto correlato: > Lube Shuttle



Grasso multiuso a base di litio

Innogrease MP 260

Innogrease MP 260 è un grasso multiuso d'altissima qualità, che grazie alla selezione accurata degli additivi EP è privo di metalli pesanti. Questo permette di ottenere una durata maggiore che porta a minori costi di manutenzione ed una maggior lubrificazione delle parti.

MP 260 è particolarmente indicato per lubrificare mezzi, cuscinetti, ma anche per la lubrificazione sott'acqua (p.es. chiuse).

Caratteristiche:

- Viscosità 2/3 (secondo NLGI).
- Buona resistenza temperatura (da -25°C a +130°C), gocciolamento 180 °C.
- Pressione-rotazione test fino a 250 Kg.
- Con additivi EP ottimo per carichi pesanti e forte pressione.

Prodotto correlato: > Lube Shuttle



Protettivo impregnante trasparente

Hydro Guard

Hydro Guard è un protettivo impregnante trasparente di altissima qualità che si utilizza sulle facciate e sui tetti leggermente inclinati. Offre un'ottima adesione su tutte le pietre porose e i rivestimenti come mattoni, pietra calcarea e arenaria, cemento cellulare, pietre cementizie, malta per giunti, fibrocemento e stucco (si consiglia di testare prima sulla superficie).

Assicuratevi di non applicare Hydro Guard su legno, marmo, ardesia e pietra blu!

Hydro Guard ha un contenuto solido molto elevato ed è anche perfettamente resistente ai raggi UV. Grazie a queste proprietà il prodotto funziona per molti anni.

Caratteristiche:

- Riduce la penetrazione dell'umidità, idrorepellente.
- Protezione incolore.
- L'assorbimento ridotto dell'acqua riduce anche l'assorbimento dello sporco.
- Impedisce la formazione di macchie d'umidità, muffe su pareti bagnate, depositi di sale e calcio, efflorescenze, danni dovuti a gelo, muschio e depositi di sporcizia.
- La superficie rimane traspirante. Vengono mantenute invariate le proprietà di diffusione del vapore.
- Impregnante trasparente applicabile sulla maggior parte delle superfici (verticali / inclinate).
- Ottima adesione su tutti i rivestimenti e pietre porose, come mattoni, pietra calcarea, pietra arenaria, calcestruzzo cellulare, pietra di calcestruzzo, fughe in calcina, fibrocemento e intonaci visivi.
- Buona resistenza ai raggi UV.
- In tanica da 5L e abbinata a Multi Sprayer.



Scopri tutte le nostre soluzioni per l'edilizia professionale.


Per approfondire le soluzioni dedicate al settore edilizio, consulta www.euomec2.it. Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e documentazione tecnica a supporto dei tuoi progetti.



Le nostre referenze

La qualità del tuo lavoro a un livello superiore.

Le nostre soluzioni permettono ai professionisti di realizzare interventi edili affidabili, duraturi e perfettamente controllati. Grazie ai nostri sistemi, ogni applicazione unisce precisione tecnica, resistenza e qualità esecutiva. Un modo concreto per migliorare la qualità delle opere, ridurre criticità in cantiere e garantire risultati solidi nel tempo.

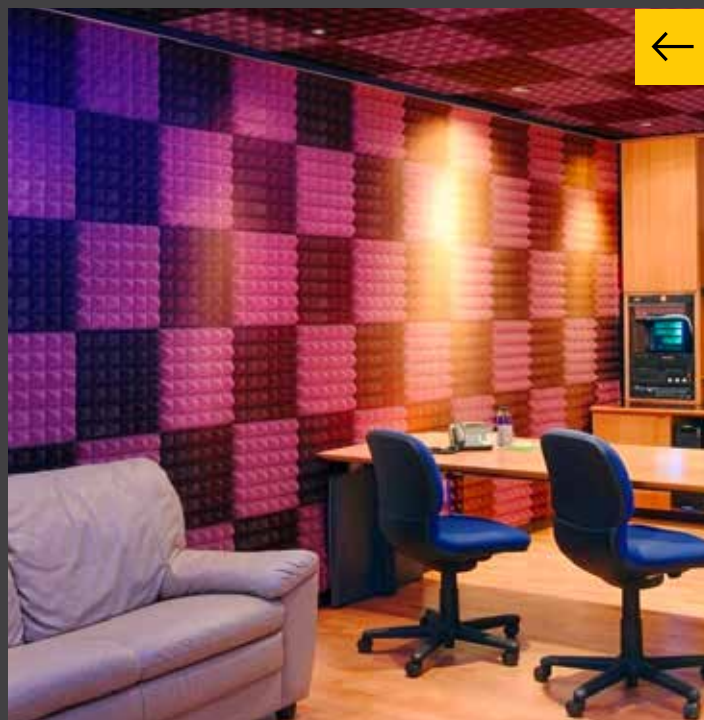

Dove l'efficienza prende forma



PER SAPERNE DI PIÙ



Ti aiutiamo nella scelta del prodotto giusto

Supporto di un nostro esperto per rispondere alle tue domande sull'uso corretto dei prodotti anche nelle situazioni più complesse.

servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Partner Unico per l'Italia

