

Bauwesen

Sichere Projekte, konkrete Ergebnisse



SOLIDITÄT. ZUVERLÄSSIGKEIT. BAUQUALITÄT.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 ACADEMY

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Lösungen, die dauerhaft Wert schaffen.



Dank der Partnerschaft mit Innotec International bietet Euromec2 eine Auswahl technisch-chemischer Produkte, die speziell für den Baubereich entwickelt wurden: zur Verbesserung von Haftung und Materialbeständigkeit, zur Gewährleistung dauerhafter Abdichtungen, zum Schutz von Oberflächen vor Witterungseinflüssen, zur Vereinfachung von Montagen und Befestigungen sowie zur Erhöhung der Strukturlanglebigkeit. Produkte, die sich nahtlos in Baustellenprozesse integrieren, Arbeitsschritte vereinfachen und die Gesamtqualität des Bauwerks verbessern.



Technische Kompetenz und Support auf der Baustelle

Im Bauwesen hängt die Wirksamkeit auch von der korrekten Anwendung ab. Euromec2 begleitet Fachleute mit technischer Beratung, operativem Support und gezielter Schulung, um den Einsatz der Produkte zu optimieren. Eine konkrete Unterstützung zur Verbesserung der Interventionsqualität, zur Fehlerreduzierung und zur Steigerung der Betriebseffizienz.



Innovation und Nachhaltigkeit

Das zeitgenössische Bauwesen erfordert leistungsstarke und verantwortungsvolle Lösungen. In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 Produkte an, die entwickelt wurden, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern, und damit zu effizienteren und langlebigeren Bauwerken beizutragen.



Ein Partner für Bauqualität

Euromec2 besteht aus auf technische Kompetenz und kontinuierliche Verbesserung ausgerichteten Fachleuten. Wir begleiten Unternehmen und Baufachleute mit zuverlässigen Lösungen und konstantem Support und tragen zur Realisierung von Projekten bei, die sich durch Solidität und Langlebigkeit auszeichnen.



Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Trazione:	
Estensione finale:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica estrusa, pietra (naturale), specchi, vetro.
Applicazione:	Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
A member of group
Innotec International N.V.

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Base:	Adheseal MS
Massa volume / densità:	± 55 kg/m ³
Consistenza:	Crema
Solventi:	all'acqua
Durezza:	± 400% (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Trazione:	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione finale:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica estrusa, pietra (naturale), specchi, vetro.

Applicazione: Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Base:	Adheseal MS
Massa volume / densità:	± 55 kg/m ³
Consistenza:	Crema
Solventi:	all'acqua
Durezza:	± 400% (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Trazione:	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione finale:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica estrusa, pietra (naturale), specchi, vetro.

Applicazione: Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Base:	Adheseal MS
Massa volume / densità:	± 55 kg/m ³
Consistenza:	Crema
Solventi:	all'acqua
Durezza:	± 400% (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Trazione:	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione finale:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), Plastica estrusa, pietra (naturale), specchi, vetro.

Applicazione: Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Polymerdicht- und Klebstoff

Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm², mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau
Art. 01.2449.0070



Braun
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880





Elastoplastisches Dichtmittel

Acryfill

Besonders geeignet für Fugen und Abdichtungen bei Innen- und Außenanwendungen, die leichten Setzungen ausgesetzt sind. Übermalbar mit den meisten wasser- und kunstharzbasierten Farben. Hervorragende Haftung auf Holz, Steinflächen, Putz und Beton. Einfach zu glätten ohne Gleitmittel (feuchter Schwamm), leicht zu verarbeiten und zu reinigen.

Eigenschaften:

- Dauerhaft elastoplastisch.
- Reinweiß.
- Geringer Geruch (Duftzusatz).
- Für Innen- und Außenanwendungen.
- Schneller Regenbeständigkeitseffekt nach dem Auftragen.
- Erhöhte Bewegungsaufnahme.
- CE EN 15651-1 F-EXT-INT (12,5P).

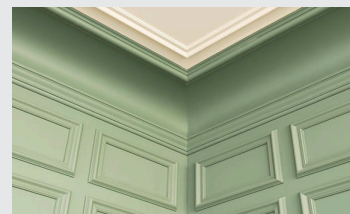



Dauerelastisches Dichtmittel

Easy Seal XS

Ein einzigartiges Dichtmittel mit dauerhafter Elastizität, geeignet auch für sanitäre Anwendungen und Naturstein. Das Produkt haftet hervorragend auf verschiedenen Oberflächen wie Naturstein, Beton, Keramik- und Glasurfliesen, Holz, Metall und vielen Kunststoffen. Easy Seal ist geruchlos, frei von Oximen, Lösemitteln und Diisocyanaten und kann daher auch auf empfindlichsten Untergründen sicher verwendet werden.

Eigenschaften:

- Alkoxy, lösemittel-, diisocyanat-, oxim- und MEKO-frei.
- Modul $\pm 0,36 \text{ N/mm}^2$ (bei 100 % Dehnung) (DIN 53504).
- Bruchdehnung (%): ± 215 % (DIN 53504).
- Trockenzeit 2 mm in 24 Stunden.
- Nicht überstreichbar.
- NSF R2-Zertifizierung, nur Farbe Weiß.
- CE-Zertifizierung für verschiedene Anwendungen im Baubereich.
- Schimmel- und Pilzresistenz gemäß DIN EN ISO 846.

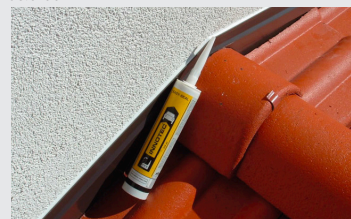

Erlebe es
in Aktion






Montagekleber

Powerbond XS 330

Hochwertiger Montagekleber auf Basis MS-Polymer der neuesten Generation. Dank der extrem starken Anfangshaftung erleichtert er Montagearbeiten auf einfache, sichere und schnelle Weise, auch für eine einzelne Person.

Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei, mit extrem starker Anfangshaftung.
- Haftung von 22 kg pro cm^2 .
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis $+90^\circ\text{C}$, für Innen- und Außenanwendungen.
- Starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, PVC, Naturstein, Metall und verschiedenen Kunststoffen, Aluminium, Spiegel, Beton, Gips.
- Dauerhaft elastisch, 330 % Dehnung bis zum Bruch.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

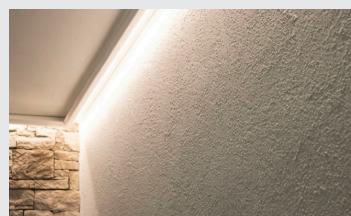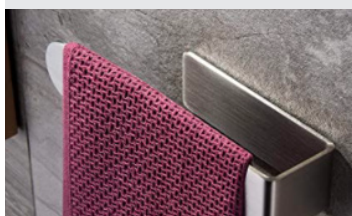

Erlebe es
in Aktion

Kleberentferner-Spray

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.


Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Nr. Art. 04.0107.9999
500 ml

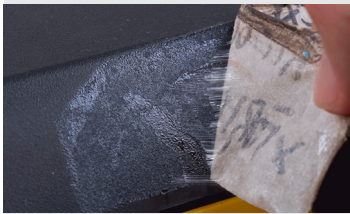

Erlebe es
in Aktion

Chemischer Dübel

Unifix 300S

Unifix 300S ist ein universeller chemischer Dübel, ein hervorragendes zweikomponentiges Ankermittel mit einer Expansion von 30 % bis 40 % und schneller Aushärtung. Dieser chemische Dübel eignet sich besonders für Montagearbeiten in der Bau- und Instandhaltungsbranche (z.B. ausgebrochene Bohrungen). Dank seiner einzigartigen Eigenschaften verbessert und optimiert Unifix 300S jede Montageanwendung.

Eigenschaften:

- Zweikomponenten 2K auf Polyurethanbasis.
- Flüssiger Dübel für allgemeine Zwecke, löst das Problem universeller Montage- und Befestigungsmethoden.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 8-10 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung (%): 3-6 % (nach DIN 53504).
- Permanentes Gewinde bereits in den ersten 5 Minuten (300S).
- Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Gipskarton, Naturstein, Fliesen, Kunststoff usw.



Weiß

Art. 07.1450.0100.SIE



Anthrazit

Art. 07.1450.5020.SIE



Erlebe es
in Aktion

Industriefett ohne PTFE

Innogrease STF 300

Hochwertiges und vielseitiges Lithiumkomplex-Fett NLGI-2 mit TRIBITEC-Technologie, das eine hervorragende Schmierung auch bei hohen Druck- und Temperaturbelastungen gewährleistet. Es bildet eine äußerst langlebige Schutzschicht, schützt die zu schmierenden Oberflächen vor hohen Scherkräften und macht sie hochbeständig gegen Verschleiß durch Reibung.

Eigenschaften:

- Viskosität 2 (NLGI).
- TRIBITEC-Technologie ohne PTFE.
- Breiter Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C, Tropfpunkt > 260 °C.
- Schweißblast 4-Kugel-Test (DIN 51350:4): 3.000 N.
- Guter Korrosionsschutz dank wasserabweisender und nicht verseifender Eigenschaften.
- Geeignet für Hochdruck- und Gleitanwendungen, auch in Gegenwart verdünnter Säuren.

Erhältlich in 2 Formaten.

Verwandte Produkte: > Lube Shuttle



Universelles Lithiumfett

Innogrease MP 260



Innogrease MP 260 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett, das dank sorgfältiger Auswahl der EP-Additive frei von Schwermetallen ist. Dies ermöglicht eine längere Lebensdauer, was zu geringeren Wartungskosten und einer besseren Schmierung der Bauteile führt.

MP 260 eignet sich besonders zur Schmierung von Fahrzeugen und Lagern, aber auch zur Unterwasserschmierung (z.B. Schleusen).

Eigenschaften:

- Viskosität 2/3 (nach NLGI).
- Gute Temperaturbeständigkeit (von -25 °C bis +130 °C), Tropfpunkt 180 °C.
- Druck-Dreh-Test bis 250 kg.
- Mit EP-Additiven hervorragend geeignet für Schwerlast und hohen Druck.

Verwandte Produkte: > Lube Shuttle

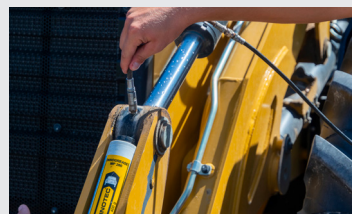

Transparentes Imprägnierungsmittel

Hydro Guard

Hydro Guard ist ein hochwertiges transparentes Imprägnierungsmittel für Fassaden und leicht geneigte Dächer. Es bietet hervorragende Haftung auf allen porösen Steinen und Verkleidungen wie Backstein, Kalkstein und Sandstein, Porenbeton, Betonstein, Mörtelfugen, Faserzement und Putz (vorherige Prüfung an der Oberfläche empfohlen).

Nicht auf Holz, Marmor, Schiefer und Blaustein anwenden!

Hydro Guard hat einen sehr hohen Feststoffgehalt und ist zudem vollständig UV-beständig. Dank dieser Eigenschaften ist das Produkt viele Jahre wirksam.

Eigenschaften:

- Reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit, wasserabweisend.
- Farbloser Schutz.
- Die reduzierte Wasseraufnahme verringert auch die Schmutzaufnahme.
- Verhindert Feuchtigkeitflecken, Schimmel auf feuchten Wänden, Salz- und Kalkablagerungen, Ausblühungen, Frostschäden, Moos- und Schmutzablagerungen.
- Die Oberfläche bleibt atmungsaktiv. Die Dampfdiffusionseigenschaften bleiben unverändert.
- Transparentes Imprägnierungsmittel, anwendbar auf den meisten (senkrechten / geneigten) Oberflächen.
- Hervorragende Haftung auf allen Verkleidungen und porösen Steinen wie Backstein, Kalkstein, Sandstein, Porenbeton, Betonstein, Mörtelfugen, Faserzement und Sichtputz.
- Gute UV-Beständigkeit.
- Erhältlich im 5-Liter-Kanister, kombinierbar mit Multi Sprayer.



Entdecken Sie alle unsere Lösungen für das professionelle Bauwesen.


Für weitere Informationen zu den auf das Bauwesen zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.


Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, zuverlässige, dauerhafte und vollständig kontrollierte Baueingriffe zu realisieren. Dank unserer Systeme verbindet jede Anwendung technische Präzision, Beständigkeit und ausführende Qualität. Eine konkrete Möglichkeit, die Qualität der Bauwerke zu verbessern, Probleme auf der Baustelle zu reduzieren und dauerhaft solide Ergebnisse zu garantieren.

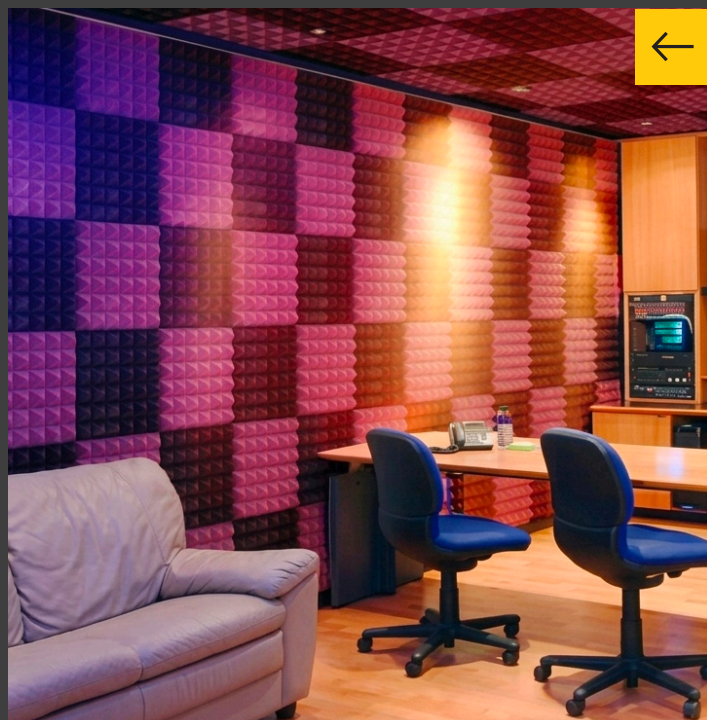

Wo Effizienz Gestalt annimmt



MEHR ERFAHREN

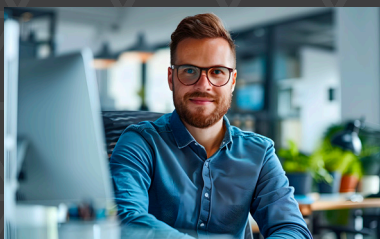

Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

