

Industrielle Instandhaltung

Der Mehrwert für Ihre Instandhaltung



KONTINUITÄT. LEISTUNG. LANGLEBIGKEIT.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Betriebseffizienz, Produktionskontinuität, Prozesskontrolle.



In der industriellen Instandhaltung

ist Betriebskontinuität ein strategischer Faktor.

Jeder Eingriff muss schnell, effektiv und nachhaltig sein, da auch kurze Anlagenstillstände Produktivität, Sicherheit und Effizienz beeinträchtigen können. Maschinen und Anlagen sind kontinuierlichen Belastungen und schwierigen Bedingungen ausgesetzt. Deshalb erfordert die Instandhaltung zuverlässige technische Lösungen, die auf dauerhafte und hohe Leistung ausgelegt sind. In diesem Kontext ist Euromec2 der technisch-chemische Partner für Fertigungsunternehmen, Prozessindustrien und Instandhaltungsabteilungen, die für die Effizienz ihrer Anlagen verantwortlich sind.



Technische Lösungen für professionelle Instandhaltung

Dank der Partnerschaft mit Innotec International bietet Euromec2 eine Auswahl hochleistungsfähiger technisch-chemischer Lösungen, die entwickelt wurden, um Eingriffe schnell und effektiv zu gestalten, die Zuverlässigkeit von Komponenten zu verbessern, Verschleiß, Korrosion und Degradation vorzubeugen, sichere und dauerhafte Befestigungen zu gewährleisten und Oberflächen und Strukturen zu schützen. Produkte, die sich in Instandhaltungsprozesse integrieren, die Effizienz verbessern und Anlagenstillstandzeiten reduzieren.



Technische Kompetenz und operativer Support

In der industriellen Instandhaltung muss das Produkt von Anwendungskompetenz begleitet werden. Euromec2 begleitet seine Kunden mit technischer Beratung, Unterstützung vor Ort und gezielter Schulung und vermittelt operatives Know-how, das dazu beiträgt, die Effizienz der Eingriffe zu verbessern und Stillstandzeiten sowie -kosten zu reduzieren.



Innovation und Verantwortung

Die Industrie erfordert leistungsfähige und verantwortungsvolle Lösungen. In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 Technologien an, die entwickelt wurden, um die Sicherheit der Arbeitsumgebung zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren, bei gleichzeitiger Einhaltung hoher technischer Standards.



Ein Partner für die Effizienz der Anlagen

Euromec2 besteht aus auf technische Kompetenz und kontinuierliche Verbesserung ausgerichteten Fachleuten. Wir begleiten Instandhaltungsverantwortliche und Industrieoperateure und tragen dazu bei, Anlagen effizient, sicher und dauerhaft produktiv zu halten.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo, etc.
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International NV

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo, etc.
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo, etc.
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vetro, ceramica, marmo, etc.
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Polymerdicht- und Klebstoff

Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm², mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau
Art. 01.2449.0070



Braun
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880



Schwarze Dichtmasse

Easy Gasket

Easy Gasket ist eine schwarze Dichtmasse, ein ideales Produkt für die Montage aller Arten von mechanischen Verbindungen. Sie bildet eine hochwertige Dichtung und eignet sich hervorragend als Ersatz oder Ergänzung für jede handelsübliche Dichtung.

Eigenschaften:

- Auf Basis von synthetischem Kautschuk, gebrauchsfertig.
- Hochtemperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C, Spitzenwert 270 °C.
- Dehnung bis zum Bruch 380 %.
- Praktischer und gleichmäßig fließender Dosierer, tropft nicht.

Verwandte Produkte: > Multisol > Power Clean



Universelles Schmierspray

Total Power Grease

Total Power Grease ist ein hochwertiges Schmiermittel, das dank seiner Druckbeständigkeit und seines breiten Temperaturbereichs ideal als Universalschmiermittel eingesetzt werden kann. Frisch aufgesprüht ist das Produkt flüssig und dringt tief ein; nach dem Verdunsten der Lösemittel hinterlässt es eine feste, druckbeständige Schicht.

Eigenschaften:

- Visko-statisch.
- Säurefrei, daher sicher auf Kunststoff und Gummi.
- Breiter Temperaturbereich von -20 °C bis +160 °C, Spitzenlast 230 °C.
- Guter Korrosionsschutzeffekt, besonders auf Stahl und Kupfer.



Rostlöser

Deblock Ice

Deblock Ice ist ein hocheffektiver Rostlöser auf MoS₂-Basis, der dank seiner optimalen Kombination, des starken Kälteschockeffekts und der hervorragenden Kapillarwirkung in wenigen Sekunden blockierte und verrostete Teile löst und so die Demontage erleichtert.

Eigenschaften:

- "Schockgefrierereffekt" erzeugt mikroskopische Risse im Rost.
- Schmiert während der Demontage (MoS₂ - hochwertige Molybdänsulfid-Basis).
- Einsetzbar bereits bei -20 °C.
- Wasserabweisend, Temperaturbeständigkeit von -180 °C bis +350 °C.



Erlebe es
in Aktion

Hygienespray für Klimaanlage

Airco Clean Control

Airco Clean Control ist ein Reinigungs- und Desinfektionsschaum für Klimaanlage und Warmluftanlagen. In diesen Anlagen können sich häufig Bakterien und Schimmel ausbreiten, die Geruchsbelästigungen und Reizungen der Atemwege verursachen. Airco Clean Control ist die ideale Lösung für dieses Problem.

Der Schaum beseitigt Verschmutzungen direkt an der Quelle des Verdampfers und bildet nach dem Eingriff eine Schutzschicht, die eine erneute Bildung von Schimmel, Bakterien und Schmutz verhindert. Geeignet für Wand- oder Deckenklimateanlagen, Kassettenklimateanlagen, Lüftungsanlagen, mobile Klimageräte und Fahrzeugklimateanlagen.

Eigenschaften:

- Reiniger für Heizungskanäle und Rohrleitungen in Klimaanlage.
- Aktiver Schaum auf Tensid-Basis, ohne Nachspülen, bildet eine schützende pilz- und bakterienhemmende Beschichtung.
- Der lange flexible Schlauch mit speziellem Aufsatz (Düse mit 5 Öffnungen) ermöglicht den Zugang zu allen Teilen des Klimageräts.

Verwandte Produkte: > Air Clean



Erlebe es
in Aktion

Kleberentferner-Spray

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.

Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Erlebe es
in Aktion

Zweikomponenten-Klebstoff für Metall

Metal Weld

Metal Weld ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Metall der neuesten Generation, auf Methacrylat-Basis und isocyanatfrei. Ideal für strukturelle Verbindungen nahezu aller Metall- und Nichteisenmetallarten sowie einer Vielzahl von Verbundwerkstoffen.

Eigenschaften:

- Dank der hohen Zugfestigkeit kann er problemlos Schweißnähte an nicht-strukturellen Teilen ersetzen.
- Geeignet zum Verkleben verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium, Verbundwerkstoffe und ähnliches.
- Dank der hervorragenden Hafteigenschaften kann Metal Weld ohne Verwendung eines Primers eingesetzt werden.
- Hervorragend geeignet zum Kleben und Abdichten an Kanten.
- Hohe Schubfestigkeit und geringe Bruchdehnung.



Schwarz Cod. Art
07:1460.0000



Weiß Cod. Art
07:1460.0100



Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff

Topfix

Topfix ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, entwickelt zum schnellen Verkleben verschiedener Materialien und zur Rekonstruktion fehlender Teile. Er haftet hervorragend und ist die ideale Lösung für schnelle Verklebungen. Das Produkt trocknet sehr schnell – der reparierte Teil kann in den meisten Fällen bereits nach 10 Minuten wieder verwendet werden.



Eigenschaften:

- Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis für Kunststoff und andere Oberflächen wie Metall, Glas, Holz, Natursteine, Fliesen usw.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): +/- 40 N/mm² (DIN 53504).
- Oberflächentrocken nach 50 Sekunden (bei 5 mm Schichtdicke), schleifbar nach 15 Minuten.
- Überstreichbar nach +/- 60 Minuten mit nahezu allen modernen Grund- und Decksystemen.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie P1, Registrierungsnummer 148956.



Schmieröl ohne PTFE

High-Trib Oil

Dank seiner hydrophoben Formulierung weist High-Trib Oil hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften auf und ist daher ideal für Anwendungen geeignet, die wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Die revolutionäre TRIBITEC-Technologie ist PTFE-frei und nutzt aktive TRIBITEC-Additive, um eine äußerst langlebige Schutzschicht zu bilden, die die zu schmierenden Oberflächen vor Verschleiß durch Reibung schützt. High-Trib Oil ist äußerst vielseitig und bietet eine intuitive Lösung für alle Schmieranforderungen, mit besonderem Fokus auf Leistung und Langlebigkeit.



Eigenschaften:

- TRIBITEC-Technologie ohne PTFE.
- Hervorragende Schmierung bei hohem Druck/hoher Temperatur, mit EP- und Verschleißschutzadditiven (AW).
- Die aktiven Additive bilden eine dauerhafte Beschichtung auf den zu schmierenden Oberflächen.
- Synthesebasis mit hochkonstanten Eigenschaften bei Temperaturen von -30 °C bis +260 °C.
- Hochpenetrierend.
- Wasser- und korrosionsbeständig.
- Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum.
- Langlebig und silikonfrei.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr.



Selbstvulkanisierendes Dichtungsband

Black Bull Tape

Black Bull Tape ist ein einzigartiges und robustes Dichtungsband, das elektrische Verbindungen und Kabelführungen ermöglicht. Einmal gedehnt wird es aktiviert und bildet eine hermetische und wasserdichte Ummantelung. Ideal zur schnellen und effektiven Abdichtung von Lecks.

Caratteristiche:

- Bietet eine luft- und wasserdichte Abdichtung, auch auf feuchten und nassen Oberflächen.
- Temperaturbeständigkeit von -45 °C bis +220 °C.
- Druckbeständig von 6 bis 12 Bar.
- Ermöglicht elektrische, schützende und isolierende Verbindungen und Kabelführungen, wasserbeständig usw. bis zu 16.000 Volt.



Entdecken Sie alle unsere Lösungen für die industrielle Instandhaltung.


Für weitere Informationen zu den auf die industrielle Instandhaltung zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, schnell, effektiv und vollständig kontrolliert an Gebäuden und Anlagen zu intervenieren. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff Anwendungseinfachheit, Zuverlässigkeit und Ergebnisqualität. Eine konkrete Möglichkeit, die Instandhaltung von Anlagen zu verbessern, Interventionszeiten zu reduzieren und dauerhaft konstante Standards zu gewährleisten.

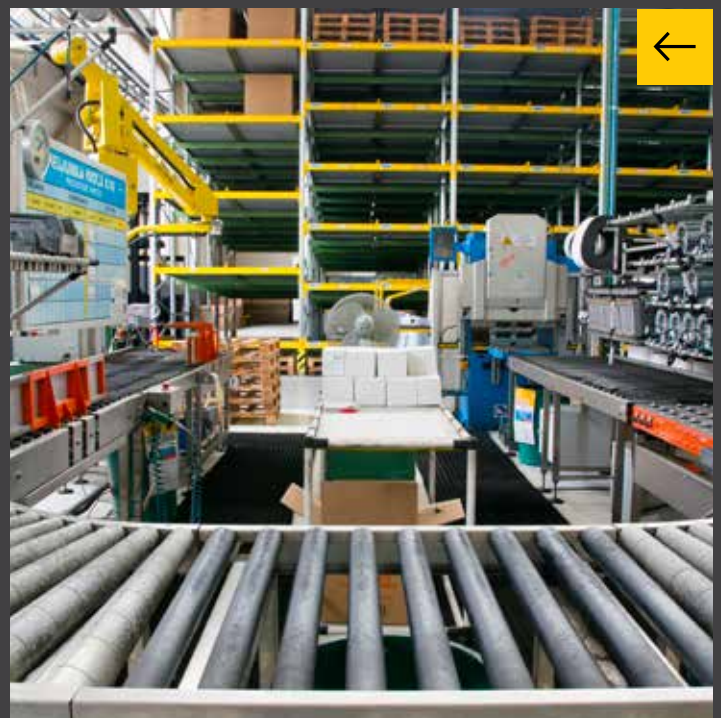

Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

