

# Zivile Instandhaltung

Zuverlässigkeit im Dienst Ihrer Räume



**SCHNELLIGKEIT. SCHUTZ. LANGLEBIGKEIT.**





# Euromec2 & Innotec

## Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



### Die Partnerschaft in Zahlen

**30 Jahre**

Zusammenarbeit im italienischen Markt

**> 25K**

Betreute Kunden

**> 1.500**

Schulungsveranstaltungen

**> 30.000**

Verwaltete Aufträge

**94,7%**

Kundenbindungsrate

## Gemeinsame Werte



#### → Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

#### → Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

#### → Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

#### → Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

#### → Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

#### → Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

#### → Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

#### → Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

# Unsere Methode

## Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



### → Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

### → Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

### → Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

### → Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

### → Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



**Qualität auf allen Ebenen.** Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

## Schulung, die zu Kompetenz wird.



## Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



# Effizienz, Langlebigkeit und Qualität der Eingriffe.



**Im Bereich der zivilen Instandhaltung erfordert jeder Eingriff ein Gleichgewicht aus technischer Kompetenz, Materialqualität und Ausführungsgeschwindigkeit.**

Routine-, Sonder- und Wiederherstellungsmaßnahmen müssen zuverlässige, leistungsstarke und dauerhafte Ergebnisse gewährleisten. Gebäude und Infrastrukturen sind Verschleiß, Witterungseinflüssen und anhaltenden Beanspruchungen ausgesetzt. Deshalb ist der Einsatz von Produkten, die auf Beständigkeit, Schutz und Leistungskontinuität ausgelegt sind, unverzichtbar. In diesem Kontext ist **Euromec2** der technische Partner für Unternehmen, Instandhalter und Fachkräfte des Zivilsektors, mit professionellen Lösungen zur Verbesserung von Effektivität, Qualität und Zuverlässigkeit der Eingriffe.



## Lösungen für effektive und dauerhafte Eingriffe

Dank der Partnerschaft mit Innotec International bietet Euromec2 eine Auswahl technisch-chemischer Produkte, die speziell für Instandhaltung und Wiederherstellung im Zivilbereich entwickelt wurden: zur Gewährleistung sicherer und dauerhafter Befestigungen, zum Schutz von Strukturen und Materialien vor Feuchtigkeit und Degradation, zur Verbesserung von Abdichtungen, Verklebungen und Reparaturen, zur Reduzierung von Interventionszeiten und kritischen Situationen sowie zur Erhöhung der Beständigkeit und Langlebigkeit der Strukturen. Produkte, die sich in die täglichen Instandhaltungsprozesse integrieren, Arbeitsschritte vereinfachen und die Qualität des Endergebnisses verbessern.



## Technische Kompetenz und operativer Support

Im Zivilbereich hängt die Wirksamkeit der Lösungen auch von der korrekten Anwendung und der Materialkenntnis ab. Euromec2 begleitet Fachleute mit technischer Beratung, operativem Support und gezielter Schulung, mit praktischen Hinweisen zur Optimierung des Produkteinsatzes entsprechend den Anforderungen der Baustelle. Eine konkrete Unterstützung zur Verbesserung der Eingriffqualität, zur Reduzierung kritischer Situationen und zur Steigerung der Arbeitseffizienz.



## Innovation und Nachhaltigkeit

Die zivile Instandhaltung erfordert moderne Lösungen, die hohe Leistung, Langlebigkeit und Aufmerksamkeit für die Umwelt verbinden. In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 Produkte an, die nach fortschrittlichen Standards entwickelt wurden, mit Fokus auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Emissionsreduzierung.



## Ein Partner für die Qualität der Eingriffe

Euromec2 besteht aus auf technische Kompetenz und kontinuierliche Verbesserung ausgerichteten Fachleuten. Wir begleiten Unternehmen und Instandhalter mit zuverlässigen Lösungen und konkretem Support und tragen zur Realisierung effektiver, dauerhafter und qualitativ hochwertiger Eingriffe bei.



## SCHEDA TECNICA

### Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                                |                                                        |
| Massa volume / densità:               | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                          |                                                        |
| Solventi:                             | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                              |                                                        |
| Resistenza alla rottura (a trazione): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:                    | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                               | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'abrasione:             | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:                        |                                                        |
| Resistenza alla temperatura:          | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:               | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'acqua:                 |                                                        |
| Stabilità:                            | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:                 | Buona                                                  |
| Superficie:                           | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.  
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.  
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS  
a member of group  
PCS Innotech International NV

## Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

**Adheseal 290 ml Nero**  
Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                                |                                                        |
| Massa volume / densità:               | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                          |                                                        |
| Solventi:                             | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                              |                                                        |
| Resistenza alla rottura (a trazione): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:                    | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                               | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'abrasione:             | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:                        |                                                        |
| Resistenza alla temperatura:          | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:               | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'acqua:                 |                                                        |
| Stabilità:                            | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:                 | Buona                                                  |
| Superficie:                           | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.  
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.  
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

**Adheseal 290 ml Nero**  
Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                                |                                                        |
| Massa volume / densità:               | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                          |                                                        |
| Solventi:                             | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                              |                                                        |
| Resistenza alla rottura (a trazione): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:                    | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                               | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'abrasione:             | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:                        |                                                        |
| Resistenza alla temperatura:          | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:               | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'acqua:                 |                                                        |
| Stabilità:                            | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:                 | Buona                                                  |
| Superficie:                           | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.  
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.  
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

**Adheseal 290 ml Nero**  
Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                                |                                                        |
| Massa volume / densità:               | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                          |                                                        |
| Solventi:                             | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                              |                                                        |
| Resistenza alla rottura (a trazione): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:                    | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                               | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'abrasione:             | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:                        |                                                        |
| Resistenza alla temperatura:          | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:               | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'acqua:                 |                                                        |
| Stabilità:                            | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:                 | Buona                                                  |
| Superficie:                           | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.  
Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.  
Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

## Polymerdicht- und Klebstoff

### Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



#### Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm<sup>2</sup>, mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm<sup>2</sup> (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

#### Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß  
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE  
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE  
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau  
Art. 01.2449.0070



Braun  
Art. 01.2447.0980



Beige  
Art. 01.2448.0880



## Elastoplastisches Acryl-Dichtmittel

### Non Crack Filler Plus

Non Crack Filler Plus ist ein elastoplastisches Dichtmittel, einzigartig in seiner Art, auf Acrylbasis, besonders geeignet für die Abdichtung von Fugen rund um Fenster- und Türrahmen, Wände usw., die leichten Setzungen ausgesetzt sind und anschließend gestrichen werden. Non Crack Filler besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten, die eine perfekte Wechselwirkung zwischen der abgedichteten Fuge und allen Farben oder Latexdispersionen ermöglichen.



#### Eigenschaften:

- Wasserbasiert, lösemittelfrei.
- Elastoplastisches Dichtmittel, hervorragend überstreichbar.
- Dauerhaft elastisch, in der Lage, Bewegungen zwischen den verschiedenen Untergründen aufzunehmen (Bruchdehnung 340 %).
- Farbbeständig, leicht zu glätten (zieht keine Fäden).
- CE-Produkt gemäß Richtlinie (EU) Nr. 305/2011.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.



Erlebe es  
in Aktion



## Dauerelastisches Dichtmittel

### Easy Seal XS

Ein einzigartiges Dichtmittel mit dauerhafter Elastizität, geeignet auch für sanitäre Anwendungen und Naturstein. Das Produkt haftet hervorragend auf verschiedenen Oberflächen wie Naturstein, Beton, Keramik- und Glasurfliesen, Holz, Metall und vielen Kunststoffen. Easy Seal ist geruchlos, frei von Oximen, Lösemitteln und Diisocyanaten und kann daher auch auf empfindlichsten Untergründen sicher verwendet werden.

#### Eigenschaften:

- Alkoxy-, lösemittel-, diisocyanat-, oxim- und MEKO-frei.
- Modul  $\pm 0,36 \text{ N/mm}^2$  (bei 100 % Dehnung) (DIN 53504).
- Bruchdehnung (%):  $\pm 215$  % (DIN 53504).
- Trockenzeit 2 mm in 24 Stunden.
- Nicht überstreichbar.
- NSF R2-Zertifizierung, nur Farbe Weiß.
- CE-Zertifizierung für verschiedene Anwendungen im Baubereich.
- Schimmel- und Pilzresistenz gemäß DIN EN ISO 846.



Erlebe es  
in Aktion

## Isoliergrundierung für Wände

### Iso Prim

Iso Prim ist ein schnell trocknendes Isoliermittel, das speziell als Grundierung für Wandfarben entwickelt wurde. Geeignet zur Isolierung von Flecken wie Schimmel, Ruß und Nikotin auf Wänden und Decken. Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

#### Eigenschaften:

- Isolierschicht mit schneller Trocknung auf chemisch verstärkter Acrylatbasis in Kombination mit inerten Siliziumfüllstoffen.
- Einzige Sprühbahn mit verstellbarer Fächerdüse für hohe Flächenleistung in horizontaler und vertikaler Richtung.
- Niedriger VOC-Gehalt.
- Hervorragende Isoliereigenschaften.



Erlebe es  
in Aktion

### Chemischer Dübel

## Unifix 300S

Unifix 300S ist ein universeller chemischer Dübel, ein hervorragendes zweikomponentiges Ankermittel mit einer Expansion von 30 % bis 40 % und schneller Aushärtung. Dieser chemische Dübel eignet sich besonders für Montagearbeiten in der Bau- und Instandhaltungsbranche (z.B. ausgebrochene Bohrungen). Dank seiner einzigartigen Eigenschaften verbessert und optimiert Unifix 300S jede Montageanwendung.

#### Eigenschaften:


- Zweikomponenten 2K auf Polyurethanbasis.
- Flüssiger Dübel für allgemeine Zwecke, löst das Problem universeller Montage- und Befestigungsmethoden.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 8-10 N/mm<sup>2</sup> (nach DIN 53504).
- Dehnung (%): 3-6 % (nach DIN 53504).
- Permanentes Gewinde bereits in den ersten 5 Minuten (300S).
- Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Gipskarton, Naturstein, Fliesen, Kunststoff usw.



Weiß  
Art. 07.1450.0100.SIE



Anthrazit  
Art. 07.1450.5020.SIE

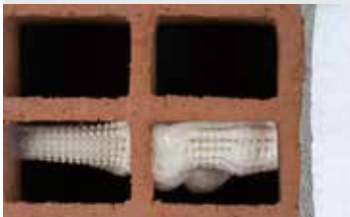

Erlebe es  
in Aktion

### Reiniger für Glas und glatte Oberflächen

## Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller und fortschrittlicher Reiniger für glatte Oberflächen mit NSF-Zulassung (Kategorie C1). Das Produkt entfernt Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste und Nikotin von allen Glas- und transparenten Kunststoffarten, vielen Metallen und gehärteten Lackoberflächen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Foam Glass Clean Plus läuft nicht an senkrechten Flächen herunter und ist daher sicher in der Anwendung. Es greift keine Schutzwachse an.



#### Eigenschaften:

- Lösung nichtionischer Tenside.
- Stabiler Schaum, enthält keine Schleifmittel und ist daher für empfindliche Oberflächen geeignet.
- NSF-registriert (Klasse C1), Registrierungsnummer 149098.

**Verwandte Produkte:** > Glass Towel



### Hygienespray für Klimaanlage

## Airco Clean Control

Airco Clean Control ist ein Reinigungs- und Desinfektionsschaum für Klimaanlage und Warmluftanlagen. In diesen Anlagen können sich häufig Bakterien und Schimmel ausbreiten, die Geruchsbelästigungen und Reizungen der Atemwege verursachen. Airco Clean Control ist die ideale Lösung für dieses Problem.

Der Schaum beseitigt Verschmutzungen direkt an der Quelle des Verdampfers und bildet nach dem Eingriff eine Schutzschicht, die eine erneute Bildung von Schimmel, Bakterien und Schmutz verhindert. Geeignet für Wand- oder Deckenklimateanlagen, Kassettenklimateanlagen, Lüftungsanlagen, mobile Klimageräte und Fahrzeugklimateanlagen.

#### Eigenschaften:

- Reiniger für Heizungskanäle und Rohrleitungen in Klimaanlage.
- Aktiver Schaum auf Tensid-Basis, ohne Nachspülen, bildet eine schützende pilz- und bakterienhemmende Beschichtung.
- Der lange flexible Schlauch mit speziellem Aufsatz (Düse mit 5 Öffnungen) ermöglicht den Zugang zu allen Teilen des Klimageräts.

**Verwandte Produkte:** > Air Clean



Erlebe es  
in Aktion

### Trockenschmiermittel

## Dry Lube

Dry Lube ist ein schnell trocknendes Schmiermittel, hinterlässt keine Fettrückstände und ist silikonfrei. Nach der Anwendung bildet es einen hochwertigen Schmierfilm. Das Produkt erzeugt eine antistatische, trockene, nahezu transparente Schicht, die statische und dynamische Reibung auf null reduziert.



#### Eigenschaften:

- Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis.
- Temperaturbeständig von -60 °C bis +280 °C.
- Einsetzbar auf gängigen Oberflächen wie Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Holz, Kunststoffen, Textilien usw.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H2 (ohne Lebensmittelkontakt), Registrierungsnummer 144035.
- 100 % silikonfrei und antistatisch.



## Kleberentferner-Spray

### Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.

#### Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

**Verwandte Produkte:** > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Erlebe es  
in Aktion

## Dichtmittel für Abdichtungen

### Versabond

Abdichtungsdichtmittel, ideal zum Abdichten und Verkleben nahezu aller Oberflächen in der Industrie, im Handwerk und im Bauwesen, wie Metall, Aluminium, Beton, Stein, Holz, Baufolien, PVC, EPDM, wasserdichte Teichfolien, Dichtbahnen usw.

Versabond unterscheidet sich durch einzigartige Eigenschaften von vergleichbaren Reparatur- und Montageprodukten: optimale Haftung auf verschiedenen Oberflächen, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und ein überzeugendes Endergebnis. Besonders geeignet zum Abdichten von Verbindungsstellen, bei denen die ursprüngliche Verbindung wiederhergestellt werden muss, vor allem dort, wo ein Austausch nicht möglich ist.

#### Eigenschaften:

- Dauerhaft elastisch, entwickelt nach den neuesten SPUR-Polymer-Techniken.
- Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +90 °C.
- Inspizierbar.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.



Nr. Art. 01.2416.0100  
Weiß



Nr. Art. 01.2416.0000  
Schwarz



# Entdecken Sie alle unsere Lösungen für die zivile Instandhaltung.


Für weitere Informationen zu den auf die zivile Instandhaltung zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie [www.euromec2.it](http://www.euromec2.it). Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



## Unsere Referenzen

## Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, schnell, effektiv und vollständig kontrolliert an Gebäuden und Infrastrukturen zu intervenieren. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff Zuverlässigkeit, Schutz und Langlebigkeit. Eine konkrete Möglichkeit, die Qualität der Instandhaltung zu verbessern, operative Probleme zu reduzieren und den Wert der Umgebungen dauerhaft zu erhalten.

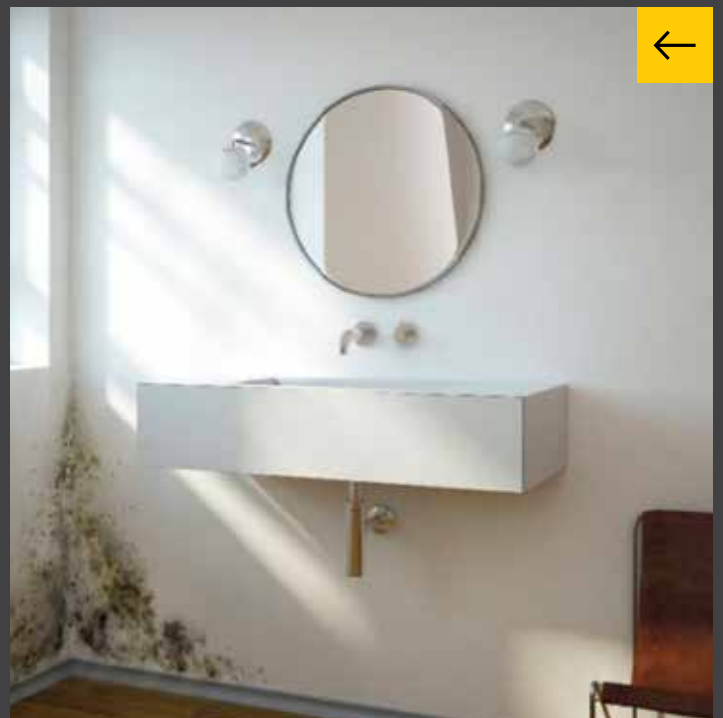

# Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



## Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.  
[servizio.clienti@euromec2.it](mailto:servizio.clienti@euromec2.it)



 **Euromec2**  
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

**Euromec2 srl**  
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)  
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018  
Fax +39 0421 272277

[euromec2@legalmail.it](mailto:euromec2@legalmail.it)  
[www.euromec2.it](http://www.euromec2.it)

Esklusiver Partner für Italien

