

Turismo

Qualità al servizio dell'accoglienza



QUALITÀ. CONTINUITÀ. CURA.





Euromec2 & Innotec

Una partnership che crea valore da 30 anni.

Da quasi trent'anni **Euromec2** e **Innotec** collaborano per portare nel mondo industriale soluzioni tecniche affidabili, performanti e intuitive.

Una partnership solida, costruita su competenza, innovazione e capacità di affiancare aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel miglioramento dei processi di manutenzione, efficienza e continuità operativa.



La partnership in numeri

30anni

Di collaborazione nel mercato italiano

> 25K

Clienti serviti

> 1.500

Eventi formativi

> 30.000

Ordinativi gestiti

94,7%

Percentuale tasso fidelizzazione

I valori condivisi



- **Competenza**
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei settori e delle applicazioni industriali.
- **Innovazione**
Ricerca costante di nuove tecnologie e miglioramento dei processi di manutenzione.
- **Esperienza**
Oltre trent'anni di attività al fianco di imprese, tecnici, artigiani, professionisti, e grandi aziende.
- **Conoscenza del mercato**
Il radicamento solido nel mercato italiano ci permette di anticipare bisogni, interpretare i processi e offrire soluzioni realmente efficaci.
- **Professionalità**
Serietà, attenzione ai dettagli e cura delle relazioni, dal primo contatto all'assistenza post-vendita.
- **Prossimità**
Una rete tecnica e commerciale presente sul territorio, sempre vicina alle esigenze dei clienti.
- **Affidabilità**
Soluzioni testate, prodotti certificati e un metodo di lavoro che garantisce continuità operativa.
- **Persone**
Professionisti preparati, formati e aggiornati per garantire qualità, continuità e competenza in ogni applicazione.

Il nostro metodo

Un approccio pratico, concreto e orientato ai risultati.



- **Ascolto**
Partiamo dall'analisi delle esigenze operative del cliente, del contesto e delle superfici coinvolte.
- **Consulenza tecnica**
Selezioniamo la soluzione più adatta sulla base di esperienza, test applicativi e performance reali.
- **Dimostrazione**
Mostriamo dal vivo l'efficacia dei prodotti, generando il famoso effetto WOW che da sempre contraddistingue il metodo Euromec2-Innotec.
- **Formazione**
Affianchiamo il cliente con formazione tecnica dedicata per ottimizzare l'uso dei prodotti nella quotidianità operativa.
- **Supporto e continuità**
Garantiamo presenza sul territorio, assistenza costante e fornitura rapida in tutta Italia.



Qualità a tutti i livelli La qualità del nostro lavoro è garantita da un sistema certificato e da standard rigorosi. Euromec2 opera secondo certificazione TÜV, che attesta l'affidabilità dei processi aziendali, l'organizzazione interna e la gestione coerente del servizio al cliente.

Formazione che diventa competenza



Euromec2 ACADEMY

L'Academy Euromec2 nasce per trasferire competenza e metodo a chi ogni giorno lavora con le soluzioni Innotec.

Un luogo dove formazione, consulenza applicata e aggiornamento continuo diventano strumenti concreti per migliorare processi, applicazioni e risultati.

Un supporto completo per clienti, tecnici e nuovi collaboratori, costruito su esperienza, pratica e qualità certificata.



Competenza tecnica al servizio dell'accoglienza.



Nel settore turistico, ogni ambiente contribuisce a definire l'esperienza dell'ospite.

Strutture ricettive, spazi comuni e aree outdoor devono garantire efficienza, sicurezza e cura nel tempo, mantenendo standard elevati e ottimizzando le risorse. In questo contesto Euromec2 è il partner tecnico-chimico per operatori del turismo, strutture alberghiere ed extralberghiere, campeggi, centri sportivi e realtà dedicate alla gestione e manutenzione degli spazi per l'accoglienza. Da oltre quarant'anni affianchiamo aziende, artigiani e imprese che operano nel settore dell'hospitality, offrendo soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico, ideali per ambienti ad alta frequentazione e utilizzo intensivo.



Qualità visibile. Risultati concreti

Grazie alla partnership con **PCS Innotec International**, Euromec2 propone una selezione di soluzioni tecnico-chimiche innovative, affidabili e performanti. Prodotti progettati per garantire interventi efficaci, preservare superfici e migliorare la qualità percepita degli ambienti, contribuendo a offrire un'esperienza positiva e duratura agli ospiti.



Consulenza tecnica, supporto operativo, formazione

Nel turismo il prodotto è solo una parte della soluzione. Euromec2 affianca operatori e strutture con consulenza tecnica specializzata, supporto operativo e formazione dedicata. Attraverso la **Euromec2 Academy** trasferiamo competenze e buone pratiche, migliorando l'efficienza degli interventi, la sicurezza degli operatori e la qualità del servizio.



Una struttura organizzata per un settore dinamico

Euromec2 è un'azienda strutturata, con una presenza capillare sul territorio nazionale e reparti dedicati a logistica e supporto tecnico e servizio cliente. Un'organizzazione pensata per garantire tempestività, precisione e continuità operativa, anche in contesti dinamici e stagionali tipici del settore turistico.



Innovazione responsabile

Il turismo moderno richiede soluzioni efficaci e responsabili. In collaborazione con PSC Innotec, Euromec2 sviluppa prodotti sempre più sostenibili, progettati per ridurre l'impatto ambientale e tutelare la salute di operatori e ospiti, nel rispetto delle normative vigenti.



Un approccio orientato all'accoglienza

Euromec2 opera con un approccio fondato su competenza, affidabilità e collaborazione. Supportiamo gli operatori del settore nella gestione e manutenzione degli ambienti, contribuendo a creare spazi curati, funzionali e accoglienti, capaci di valorizzare ogni esperienza turistica.




INNOTEC

SCHEDA TECNICA


Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

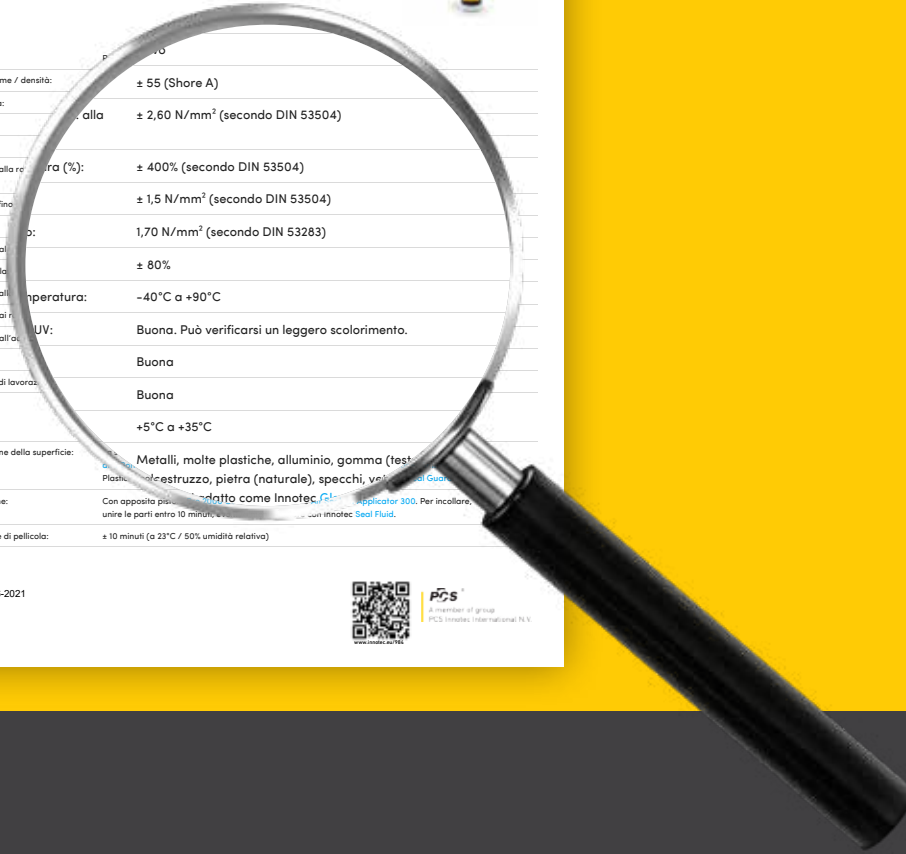

Base:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	Non alla
Durezza:	± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), PVC, ceramica, legno, marmo, cemento, mattoni, matramestruzzo, pietra (naturale), specchi, vernici, resine, adesivi, guarnizioni, sigillanti, mastice.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec Seal Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

 **PCS**
a member of group
INNOCENTEC International N.V.
www.innocentec.it

Documentazione tecnica a garanzia delle prestazioni


Ogni soluzione Innotec è corredata da documentazione tecnica e tossicologica completa, conforme ai regolamenti europei in materia di sicurezza chimica. Le schede riportano dati dichiarati e certificati da PCS Innotec relativi a prestazioni, sicurezza, compatibilità applicativa e gestione del prodotto lungo l'intero ciclo di utilizzo, a supporto delle attività di valutazione tecnica, acquisto e controllo qualità.

INNOTEC

SCHEDA TECNICA


Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	Spessa
Solventi:	Non
Durezza:	± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), PVC, ceramica, legno, marmo, cemento, mattoni, matramestruzzo, pietra (naturale), specchi, vernici, resine, adesivi, guarnizioni, sigillanti, mastice.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec Seal Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

 **PCS**
a member of group
INNOCENTEC International N.V.
www.innocentec.it

INNOTEC

SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	Spessa
Solventi:	Non
Durezza:	± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), PVC, ceramica, legno, marmo, cemento, mattoni, matramestruzzo, pietra (naturale), specchi, vernici, resine, adesivi, guarnizioni, sigillanti, mastice.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec Seal Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021


 **PCS**
a member of group
INNOCENTEC International N.V.
www.innocentec.it

INNOTEC

SCHEDA TECNICA


Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	Spessa
Solventi:	Non
Durezza:	± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), PVC, ceramica, legno, marmo, cemento, mattoni, matramestruzzo, pietra (naturale), specchi, vernici, resine, adesivi, guarnizioni, sigillanti, mastice.
Applicazione:	Con apposita pistola applicata come Innotec Seal Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

 **PCS**
a member of group
INNOCENTEC International N.V.
www.innocentec.it

Sigillante/incollate polimerico

Adheseal

Per progetti professionali che richiedono resistenza nel tempo, scegliere il sigillante giusto è fondamentale. Il nostro sigillante per incollaggio assicura un'adesione eccellente su molte superfici, dal legno al metallo, dalla plastica alla ceramica, garantendo massima versatilità e affidabilità.



Caratteristiche:

- Polimero MS, privo di solventi e isocianati.
- Straordinaria resistenza, la tenuta è di 28 kg per cm², con speciali additivi che garantiscono una tenuta forte anche in condizioni di stress, umidità o temperature estreme.
- Indicato per incollare e sigillare sia all'interno che all'esterno.
- Resistenza alla rottura di 2,60 N/mm quadri (secondo DIN 53504).
- Estensione di circa il 400% (secondo DIN 53504).
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.

Prodotti correlati: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Bianco
Art. 01.2421.0100.SIE



Nero Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grigio Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Grigio Chiaro
Art. 01.2449.0070



Marrone
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880



Colla di montaggio

Powerbond XS 330

Colla di montaggio di alta qualità a base MS Polimer di ultima generazione. Grazie all'adesione iniziale estremamente forte, facilita i lavori di montaggio in modo facile, sicuro e veloce, anche da parte di una sola persona.



Caratteristiche:

- MS Polimero, privo di solventi e isocianati, con adesione iniziale estremamente forte.
- Tenuta di 22 kg per cm².
- Resistenza alla temperatura da -40° C a +90° C, per applicazioni interne ed esterne.
- Forte adesione su diverse superfici come legno, pvc, pietra naturale, metallo e varie materie plastiche, alluminio, specchio, cemento, gesso.
- Permanentemente elastico, 330% su estensione fino a rottura.
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.

Prodotto correlato: > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 01.2419.0000
Bianco - 290 ml



Nr. Art. 01.2418.0100
Nero - 290 ml



Nr. Art. 01.2420.0000
(600ml)



Guardalo in azione

Profumatore d'aria per ambienti

Air Shot

Air Shot, profumatore d'aria per ambienti, offre una soluzione veloce e molto efficace per eliminare i cattivi odori. Il risultato è un'atmosfera piacevole nell'ambito del lavoro o del soggiorno. Un'immediata esplosione di fragranza per profumare piccoli e grandi ambienti.

Caratteristiche:

- Speciale profumo con solventi organici, non macchia i tessuti e le superfici delicate.
- Caricato a 8 atmosfere.
- 100% privo di silicone.
- Disponibile in 5 fragranze: **CLEAN, FRESH, SPRING, MUSK e DOMUS.**

Cod.: Art. 04.0161.0001 (Clean) - 04.0161.0002 (Fresh) - 04.0161.0003 (Spring)
04.0161.0004 (Musk) - 50000689 (Domus)



Spray igienizzante per condizionatori

Airco Clean Control

Airco Clean Control è una schiuma di pulizia e igienizzazione per gli impianti di aria condizionata e riscaldamento ad aria. Spesso in questi impianti possono proliferare batteri e muffa, che causano cattivo odore e bruciore alle vie respiratorie. Airco Clean Control è la soluzione ideale per questo problema. La schiuma elimina lo sporco alla fonte dell'evaporatore. Il prodotto è uno spray igienizzante che dopo l'intervento forma uno strato di protezione che evita la nuova formazione di muffe, batteri e sporco. Adatto per la pulizia climatizzatori da parete o da soffitto, condizionatori a cassetta, sistemi di ventilazione, condizionatori portatili, climatizzatori dell'auto.

Caratteristiche:

- Pulitore per condotti di riscaldamento e per le tubazioni negli impianti di condizionamento.
- Schiuma attiva sulla base di sostanze tensioattive, senza risciacquo che forma un rivestimento protettivo inibitore dei funghi/batteri.
- Il lungo tubo flessibile con apposito erogatore (ugello a 5 uscite) consente di arrivare in tutte le parti del condizionatore.

Prodotto correlato: > Air Clean



Guardalo in azione

Pulitore professionale per superfici

Easy Clean

Easy Clean è un prodotto per la pulizia professionale, applicabile su quasi tutte le superfici. Elimina nicotina, grasso, sporco, sale, silicone ed è molto efficace nella rimozione dei residui d'insetti. Agisce in profondità in modo veloce e sicuro.

Caratteristiche:

- Miscela di sali inorganici, basi, principi attivi tensioattivi e alcoli.
- Pronto all'uso o diluito nell'idro pulitrice, a secondo del grado di sporco da 5% a 50% con l'acqua.
- Presente in 3 formati: 500ml, 5 L, 25 L.



Guardalo in azione

Detergente per vetri e superfici lisce

Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus è un pulitore specifico e avanzato per superfici lisce, che ha una registrazione NSF (categoria C1). Il prodotto elimina grasso, polvere, sporco, residui di insetti, nicotina da tutti i tipi di vetro e plastiche (trasparenti), molto metalli e superfici verniciate indurite senza lasciare aloni. Foam Glass Clean Plus non cola dalle superfici verticali, perciò sicuro nell'utilizzo. Non intacca le cere di protezione



Caratteristiche:

- Soluzione di tensioattivi non ionici.
- Schiuma stabile, non contiene sostanze abrasive, e quindi adatto a superfici delicate.
- Registrato presso NSF (classe C1), numero di registrazione 149098.

Prodotto correlato: > Glass Towel



Pulizia e protezione acciaio inox

Inno-X

Inno-X è un prodotto di alta qualità con caratteristiche uniche. Specificamente sviluppato per la pulizia, la protezione e la lucidatura di acciaio inossidabile, cromo e alluminio nei settori artigianali ed industriali. Rimuove facilmente lo sporco, l'unto e le ditate senza lasciare aloni. Inoltre, lascia una speciale pellicola di protezione, trasparente, che facilita notevolmente la rimozione dello sporco successivo. Indicato per: cucine industriali, macchinari, piani in acciaio inox, veicoli, ascensori, ecc.

Caratteristiche:

- Detergente a base di acqua con sostanze attive superficiali e olio di paraffina farmaceutico.
- lascia una speciale pellicola di protezione, trasparente, che facilita notevolmente la rimozione dello sporco successivo.
- Indicato per: cucine industriali, macchinari, piani in acciaio inox, veicoli, ascensori, ecc.

Prodotto correlato: > Multi Wipes



Pulitore per superfici

Multi Clean

Multi Clean è stato progettato appositamente come pulitore professionale per quasi tutte le superfici. Elimina grassi, nicotina, silicone, impronte digitali, etc. su diverse superfici. Ideale per la pulizia di rivestimenti, moquette, piani di lavoro, etc. Privo di siliconici.

Caratteristiche:

- Vari campi d'uso.
- Schiuma stabile, quindi tempo d'azione maggiore.
- Pulisce le fibre in profondità, sicuro su materiale sintetico, gomma, tessuto, cuoio, vetro, plexiglass, alluminio, vernice, etc.
- Non lascia aloni.
- Lascia un profumo fresco.



Guardalo in azione

Spray rimuovi colle

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover è un solvente tecnico per eliminare in modo veloce ed efficace molti tipi di colle. Il prodotto ammorbidisce le colle e i siliconi per poterli rimuovere più facilmente, inoltre prepara la superficie ad una futura sigillatura/incollaggio.

Caratteristiche:

- Solvente tecnico rimuovi colla, mastice, residui di chewing gum, resina, catrame.
- Non intacca le vernici e il materiale sintetico.
- Evapora rapidamente e non lascia residui.
- Approvato OEM.

Prodotti correlati: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Guardalo
in azione

Tassello chimico

Unifix 300S

Unifix 300S è un tassello chimico universale, un ottimo ancorante bicomponente con un'espansione dal 30% al 40% ed un indurimento rapido. Questo eccezionale tassello chimico è particolarmente indicato per lavori di montaggio nel settore della costruzione e della manutenzione (p. es. fori usurati). Grazie alle sue caratteristiche uniche, il tassello chimico Unifix 300S migliora e ottimizza ogni applicazione di montaggio.

Caratteristiche:

- Bicomponente 2k a base poliuretanic.
- Tassello liquido per scopi generici, risolve il problema per metodi di montaggio/fissaggio universali.
- Resistenza alla rottura (resistenza alla trazione): 8-10 N/mm² (secondo DIN 53504).
- Allungamento (%): 3-6% (secondo DIN 53504).
- Filetto permanente già nei primi 5 minuti (300 s).
- Utilizzabile su supporti diversi, come cemento, pietra, legno, cartongesso, pietra naturale, piastrelle, plastica, ecc.



Bianco

Art. 07.1450.0100.SIE



Antracite

Art. 07.1450.5020.SIE



Guardalo
in azione

Scopri tutte le nostre soluzioni per il turismo.


Per approfondire le soluzioni dedicate al settore turistico, consulta www.euromec2.it. Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e documentazione tecnica a supporto dei tuoi progetti.



Le nostre referenze

La qualità del tuo lavoro a un livello superiore.

Le nostre soluzioni permettono ai professionisti di mantenere strutture ricettive efficienti, curate e funzionali nel tempo. Grazie ai nostri sistemi, ogni intervento unisce affidabilità, rapidità e qualità delle finiture. Un modo concreto per migliorare l'esperienza degli ospiti e preservare il valore delle strutture.

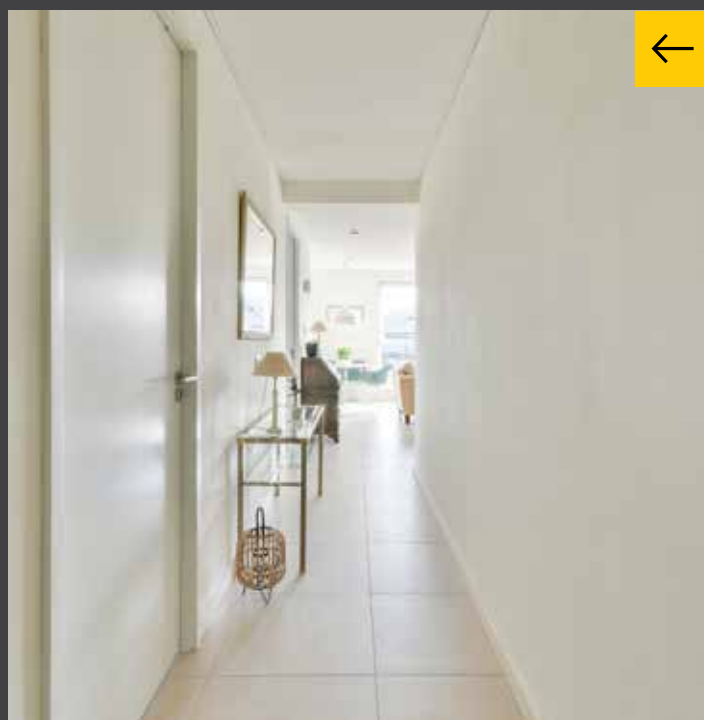

Dove l'efficienza prende forma



PER SAPERNE DI PIÙ



Ti aiutiamo nella scelta del prodotto giusto

Supporto di un nostro esperto per rispondere alle tue domande sull'uso corretto dei prodotti anche nelle situazioni più complesse.

servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Partner Unico per l'Italia

