

# Tourismus

Qualität im Dienst der Gastfreundschaft



QUALITÄT. KONTINUITÄT. SORGFALT.





# Euromec2 & Innotec

## Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



### Die Partnerschaft in Zahlen

**30 Jahre**

Zusammenarbeit im italienischen Markt

**> 25K**

Betreute Kunden

**> 1.500**

Schulungsveranstaltungen

**> 30.000**

Verwaltete Aufträge

**94,7%**

Kundenbindungsrate

## Gemeinsame Werte



#### → Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

#### → Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

#### → Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

#### → Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

#### → Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

#### → Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

#### → Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

#### → Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

# Unsere Methode

## Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



### → Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

### → Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

### → Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

### → Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

### → Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



**Qualität auf allen Ebenen.** Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

## Schulung, die zu Kompetenz wird.



## Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



# Qualität im Umfeld. Konkrete Ergebnisse beim Eingriff.



**Im Tourismussektor ist die Qualität der Umgebung ein entscheidender Faktor für die Gästelerfahrung.** Jede Unterkunft, jede Einrichtung und jedes Ambiente muss gepflegt, funktional und einladend sein: ein Standard, der konstante Wartung, zuverlässige Produkte und kompetente Operateure erfordert. In diesem Kontext ist Euromec2 der technisch-chemische Referenzpartner für Beherbergungsstrukturen, Hotels, Resorts und Betreiber, die täglich an der Qualität ihrer Umgebung arbeiten.



## Sichtbare Qualität. Messbare Ergebnisse

Dank der Partnerschaft mit PCS Innotec International bietet Euromec2 eine Auswahl innovativer, zuverlässiger und leistungsfähiger technisch-chemischer Lösungen. Produkte, die entwickelt wurden, um effektive Eingriffe zu gewährleisten, Oberflächen zu erhalten und die wahrgenommene Qualität der Umgebung zu verbessern – und so einen positiven und dauerhaften Eindruck bei den Gästen zu hinterlassen.



## Technische Beratung, operativer Support, Schulung

Im Tourismus ist das Produkt nur ein Teil der Lösung. Euromec2 begleitet Betreiber und Strukturen mit spezialisierter technischer Beratung, operativem Support und gezielter Schulung. Über die Euromec2 Academy vermitteln wir Kompetenzen und bewährte Praktiken, um die Effizienz der Eingriffe, die Sicherheit der Operateure und die Servicequalität zu verbessern.



## Eine strukturierte Organisation für einen dynamischen Sektor

Euromec2 ist ein strukturiertes Unternehmen mit einer umfassenden Präsenz im gesamten Staatsgebiet und Fachabteilungen für Logistik, technischen Support und Kundendienst. Eine Organisation, die darauf ausgelegt ist, Schnelligkeit, Präzision und Betriebskontinuität auch in den dynamischen und saisonalen Kontexten zu gewährleisten, die für den Tourismussektor typisch sind.



## Verantwortungsvolle Innovation

Der moderne Tourismus erfordert effektive und verantwortungsvolle Lösungen. In Zusammenarbeit mit PCS Innotec entwickelt Euromec2 zunehmend nachhaltige Produkte, die darauf ausgelegt sind, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Gesundheit von Mitarbeitern und Gästen zu schützen, im Einklang mit den geltenden Vorschriften.



## Ein auf Gastfreundschaft ausgerichteter Ansatz

Euromec2 arbeitet mit einem Ansatz, der auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und Zusammenarbeit basiert. Wir unterstützen Akteure der Branche bei der Verwaltung und Instandhaltung ihrer Umgebung und tragen dazu bei, gepflegte, funktionale und einladende Räume zu schaffen, die jede touristische Erfahrung aufwerten.



## SCHEDA TECNICA

### Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bassa:                         |                                                                                                                       |
| Massa volume / densità:        | ± 55 (Shore A)                                                                                                        |
| Consistenza:                   |                                                                                                                       |
| Solventi:                      | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)                                                                |
| Durezza:                       |                                                                                                                       |
| Resistenza alla rottura (%):   | ± 400% (secondo DIN 53504)                                                                                            |
| Estensione fino a:             | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)                                                                           |
| Modulo:                        | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)                                                                            |
| Resistenza all'urto:           | ± 80%                                                                                                                 |
| Ritorno molle:                 |                                                                                                                       |
| Resistenza alla temperatura:   | -40°C a +90°C                                                                                                         |
| Resistenza ai raggi UV:        | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.                                                                       |
| Resistenza all'abrasione:      |                                                                                                                       |
| Stabilità:                     | Buona                                                                                                                 |
| Condizioni di lavoro:          | Buona                                                                                                                 |
| Superficie:                    | +5°C a +35°C                                                                                                          |
| Preparazione della superficie: | Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).<br>Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici. |
| Applicazione:                  | Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.                |
| Formazione di pellicola:       | ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)                                                                           |

1/3 - 30-06-2021



PCS  
a member of group  
PCS Innotec International AG

## Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

**INNOTEC**

**SCHEDA TECNICA**

**Adheseal 290 ml Nero**  
Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                       |                                                        |
| Massa volume / densità:      | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                 |                                                        |
| Solventi:                    | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                     |                                                        |
| Resistenza alla rottura (%): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:           | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                      | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'urto:         | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:               |                                                        |
| Resistenza alla temperatura: | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:      | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'abrasione:    |                                                        |
| Stabilità:                   | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:        | Buona                                                  |
| Superficie:                  | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.

Applicazione: Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

**INNOTEC**

**SCHEDA TECNICA**

**Adheseal 290 ml Nero**  
Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                       |                                                        |
| Massa volume / densità:      | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                 |                                                        |
| Solventi:                    | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                     |                                                        |
| Resistenza alla rottura (%): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:           | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                      | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'urto:         | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:               |                                                        |
| Resistenza alla temperatura: | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:      | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'abrasione:    |                                                        |
| Stabilità:                   | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:        | Buona                                                  |
| Superficie:                  | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.

Applicazione: Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

**INNOTEC**

**SCHEDA TECNICA**

**Adheseal 290 ml Nero**  
Art.: 01.2423.0000  
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bassa:                       |                                                        |
| Massa volume / densità:      | ± 55 (Shore A)                                         |
| Consistenza:                 |                                                        |
| Solventi:                    | all'acqua ± 2,60 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504) |
| Durezza:                     |                                                        |
| Resistenza alla rottura (%): | ± 400% (secondo DIN 53504)                             |
| Estensione fino a:           | ± 1,5 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53504)            |
| Modulo:                      | 1,70 N/mm <sup>2</sup> (secondo DIN 53283)             |
| Resistenza all'urto:         | ± 80%                                                  |
| Ritorno molle:               |                                                        |
| Resistenza alla temperatura: | -40°C a +90°C                                          |
| Resistenza ai raggi UV:      | Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.        |
| Resistenza all'abrasione:    |                                                        |
| Stabilità:                   | Buona                                                  |
| Condizioni di lavoro:        | Buona                                                  |
| Superficie:                  | +5°C a +35°C                                           |

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test).  
Plastiche: legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.

Applicazione: Con apposito pistone applicato come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

## Polymerdicht- und Klebstoff

### Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



#### Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm<sup>2</sup>, mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm<sup>2</sup> (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

#### Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß  
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE  
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE  
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau  
Art. 01.2449.0070



Braun  
Art. 01.2447.0980



Beige  
Art. 01.2448.0880



## Montagekleber

### Powerbond XS 330

Hochwertiger Montagekleber auf Basis MS-Polymer der neuesten Generation. Dank der extrem starken Anfangshaftung erleichtert er Montagearbeiten auf einfache, sichere und schnelle Weise, auch für eine einzelne Person.



#### Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei, mit extrem starker Anfangshaftung.
- Haftung von 22 kg pro cm<sup>2</sup>.
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C, für Innen- und Außenanwendungen.
- Starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, PVC, Naturstein, Metall und verschiedenen Kunststoffen, Aluminium, Spiegel, Beton, Gips.
- Dauerhaft elastisch, 330 % Dehnung bis zum Bruch.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

#### Verwandte Produkte: > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 01.2419.0000  
Weiß - 290 ml



Nr. Art. 01.2418.0100  
Schwarz - 290 ml



Nr. Art. 01.2420.0000  
Schwarz - 600ml



Erlebe es  
in Aktion

## Raumduftspray

### Air Shot

AAir Shot, Raumduftspray, bietet eine schnelle und sehr effektive Lösung zur Beseitigung unangenehmer Gerüche. Das Ergebnis ist eine angenehme Atmosphäre im Arbeits- oder Aufenthaltsbereich. Eine sofortige Duftwelle für kleine und große Räume.

#### Eigenschaften:

- Spezieller Duft mit organischen Lösemitteln, hinterlässt keine Flecken auf Stoffen und empfindlichen Oberflächen.
- Mit 8 Atmosphären geladen.
- 100 % silikonfrei.
- Erhältlich in 5 Duftvarianten: **CLEAN**, **FRESH**, **SPRING**, **MUSK** e **DOMUS**.

Cod.: Art. 04.0161.0001 (Clean) - 04.0161.0002 (Fresh) - 04.0161.0003 (Spring)  
04.0161.0004 (Musk) - 50000689 (Domus)



## Hygienespray für Klimaanlage

### Airco Clean Control

Airco Clean Control ist ein Reinigungs- und Desinfektionsschaum für Klimaanlage und Warmluftanlagen. In diesen Anlagen können sich häufig Bakterien und Schimmel ausbreiten, die Geruchsbelästigungen und Reizungen der Atemwege verursachen. Airco Clean Control ist die ideale Lösung für dieses Problem.

Der Schaum beseitigt Verschmutzungen direkt an der Quelle des Verdampfers und bildet nach dem Eingriff eine Schutzschicht, die eine erneute Bildung von Schimmel, Bakterien und Schmutz verhindert. Geeignet für Wand- oder Deckenklimateanlagen, Kassettenklimateanlagen, Lüftungsanlagen, mobile Klimageräte und Fahrzeugklimateanlagen.

#### Eigenschaften:

- Reiniger für Heizungskanäle und Rohrleitungen in Klimaanlage.
- Aktiver Schaum auf Tensid-Basis, ohne Nachspülen, bildet eine schützende pilz- und bakterienhemmende Beschichtung.
- Der lange flexible Schlauch mit speziellem Aufsatz (Düse mit 5 Öffnungen) ermöglicht den Zugang zu allen Teilen des Klimageräts.

**Verwandte Produkte:** > Air Clean



Erlebe es  
in Aktion

## Professioneller Oberflächenreiniger

### Easy Clean

Easy Clean ist ein professionelles Reinigungsprodukt, einsetzbar auf nahezu allen Oberflächen. Es entfernt Nikotin, Fett, Schmutz, Salz und Silikon und ist besonders wirksam bei der Beseitigung von Insektenrückständen. Es wirkt schnell und sicher in der Tiefe.

#### Eigenschaften:

- Mischung aus anorganischen Salzen, Basen, oberflächenaktiven Wirkstoffen und Alkoholen.
- Gebrauchsfertig oder verdünnt im Hochdruckreiniger je nach Verschmutzungsgrad, 5 % bis 50 % mit Wasser.
- Erhältlich in 3 Formaten: 500 ml, 5 L, 25 L.



Erlebe es  
in Aktion

## Reiniger für Glas und glatte Oberflächen

### Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller und fortschrittlicher Reiniger für glatte Oberflächen mit NSF-Zulassung (Kategorie C1). Das Produkt entfernt Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste und Nikotin von allen Glas- und transparenten Kunststoffarten, vielen Metallen und gehärteten Lackoberflächen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Foam Glass Clean Plus läuft nicht an senkrechten Flächen herunter und ist daher sicher in der Anwendung. Es greift keine Schutzwachse an.

#### Eigenschaften:

- Lösung nichtionischer Tenside.
- Stabiler Schaum, enthält keine Schleifmittel und ist daher für empfindliche Oberflächen geeignet.
- NSF-registriert (Klasse C1), Registrierungsnummer 149098.

**Verwandte Produkte:** > Glass Towel



## Reinigung und Schutz von Edelstahl

### Inno-X

Inno-X ist ein hochwertiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften. Speziell entwickelt für die Reinigung, den Schutz und die Pflege von Edelstahl, Chrom und Aluminium in Handwerk und Industrie. Es entfernt mühelos Schmutz, Fett und Fingerabdrücke ohne Schlieren. Darüber hinaus hinterlässt es einen speziellen transparenten Schutzfilm, der die spätere Schmutzentfernung erheblich erleichtert. Geeignet für: Industrieküchen, Maschinen, Edelstahlflächen, Fahrzeuge, Aufzüge usw.

#### Eigenschaften:

- Wasserbasierter Reiniger mit oberflächenaktiven Substanzen und pharmazeutischem Paraffinöl.
- Hinterlässt einen speziellen transparenten Schutzfilm, der die spätere Schmutzentfernung erheblich erleichtert.
- Geeignet für: Industrieküchen, Maschinen, Edelstahlflächen, Fahrzeuge, Aufzüge usw.

**Verwandte Produkte:** > Multi Wipes



## Oberflächenreiniger

### Multi Clean

Multi Clean wurde speziell als professioneller Reiniger für nahezu alle Oberflächen entwickelt. Es entfernt Fette, Nikotin, Silikon und Fingerabdrücke von verschiedenen Oberflächen. Ideal für die Reinigung von Verkleidungen, Teppichen, Arbeitsflächen usw. Silikonfrei.

#### Eigenschaften:

- Vielfältige Einsatzbereiche.
- Stabiler Schaum für längere Einwirkzeit.
- Reinigt Fasern in der Tiefe, sicher auf Kunststoff, Gummi, Stoff, Leder, Glas, Plexiglas, Aluminium, Lack usw.
- Hinterlässt keine Schlieren.
- Hinterlässt einen frischen Duft.



Erlebe es  
in Aktion

## Kleberentferner-Spray

### Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.

#### Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

**Verwandte Produkte:** > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Erlebe es  
in Aktion

## Chemischer Dübel

### Unifix 300S

Unifix 300S ist ein universeller chemischer Dübel, ein hervorragendes zweikomponentiges Ankermittel mit einer Expansion von 30 % bis 40 % und schneller Aushärtung. Dieser chemische Dübel eignet sich besonders für Montagearbeiten in der Bau- und Instandhaltungsbranche (z.B. ausgebrochene Bohrungen). Dank seiner einzigartigen Eigenschaften verbessert und optimiert Unifix 300S jede Montageanwendung.

#### Eigenschaften:

- Zweikomponenten 2K auf Polyurethanbasis.
- Flüssiger Dübel für allgemeine Zwecke, löst das Problem universeller Montage- und Befestigungsmethoden.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 8-10 N/mm<sup>2</sup> (nach DIN 53504).
- Dehnung (%): 3-6 % (nach DIN 53504).
- Permanentes Gewinde bereits in den ersten 5 Minuten (300S).
- Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Gipskarton, Naturstein, Fliesen, Kunststoff usw.



Weiß

Art. 07.1450.0100.SIE



Anthrazit

Art. 07.1450.5020.SIE



Erlebe es  
in Aktion

# Entdecken Sie alle unsere Lösungen für den Tourismus.


Für weitere Informationen zu den auf den Tourismus zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie [www.euromec2.it](http://www.euromec2.it). Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



## Unsere Referenzen

### Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, Beherbergungsstrukturen effizient, gepflegt und dauerhaft funktional zu halten. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Qualität der Oberflächen. Eine konkrete Möglichkeit, die Gästeerfahrung zu verbessern und den Wert der Strukturen langfristig zu erhalten.

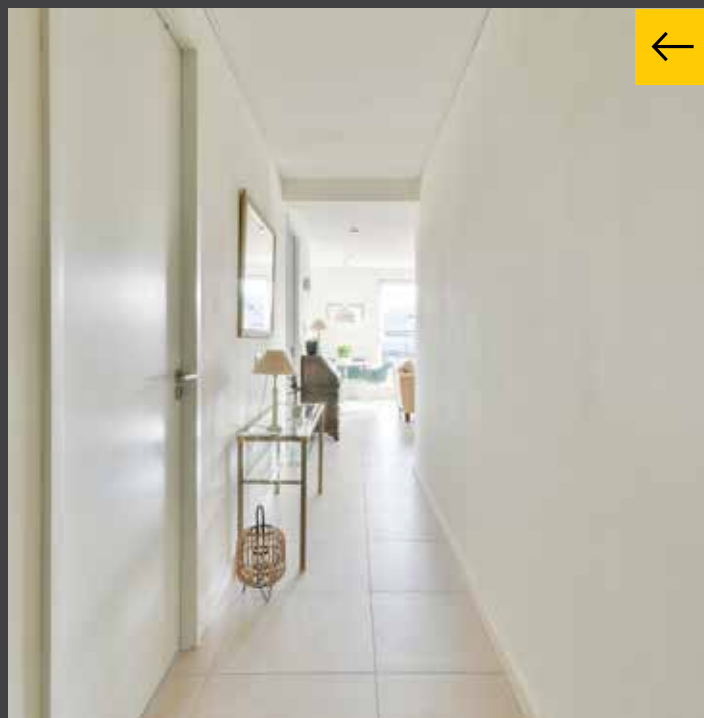

# Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



## Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.  
[servizio.clienti@euromec2.it](mailto:servizio.clienti@euromec2.it)



 **Euromec2**  
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

**Euromec2 srl**  
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)  
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018  
Fax +39 0421 272277

[euromec2@legalmail.it](mailto:euromec2@legalmail.it)  
[www.euromec2.it](http://www.euromec2.it)

Esklusiver Partner für Italien

